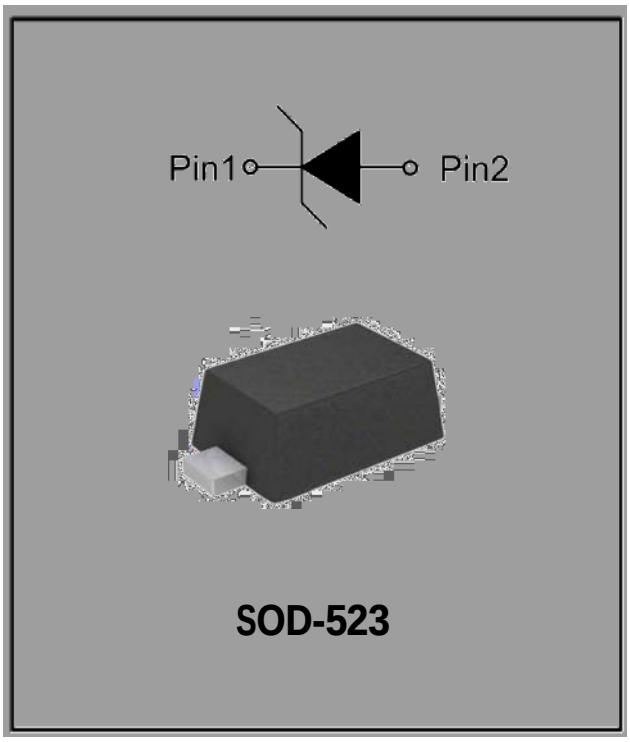
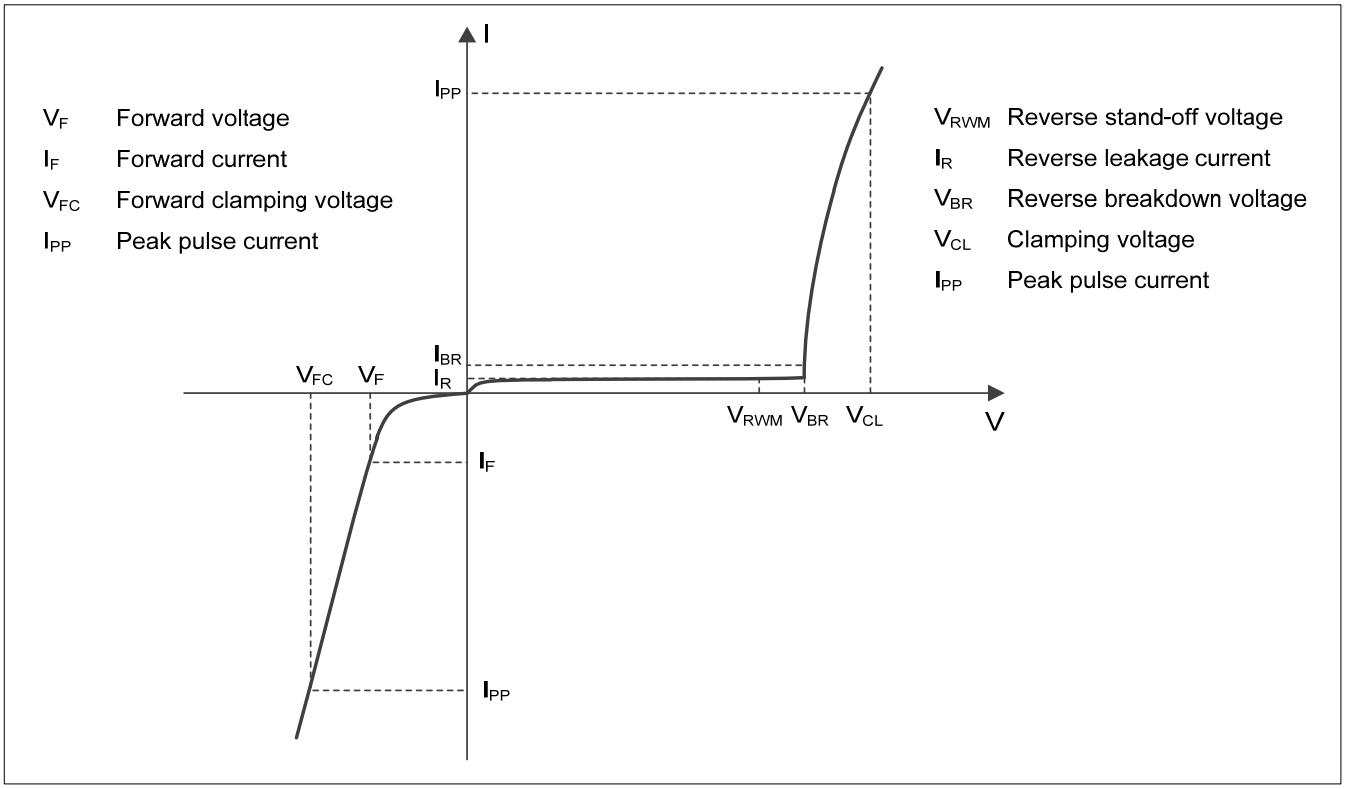
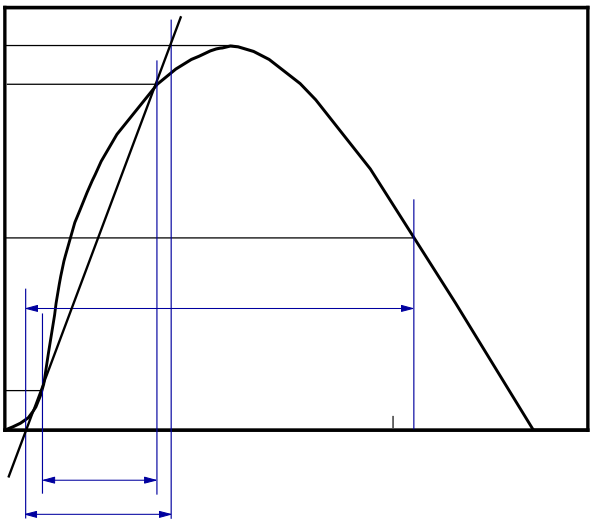
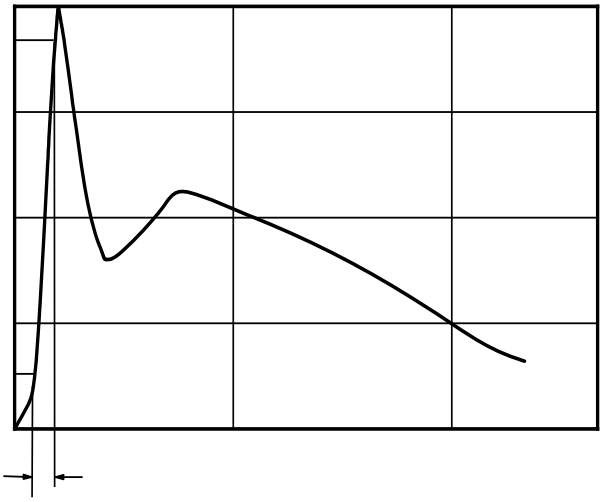

Pin1
Pin2
SOD-523

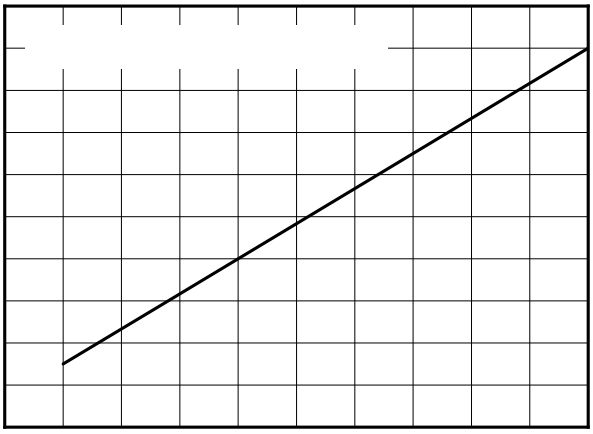

15.

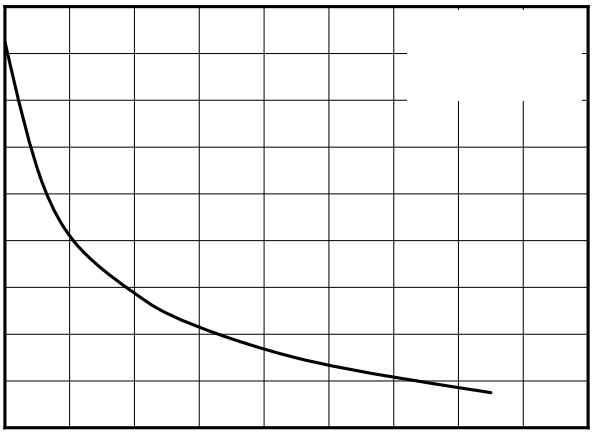

V_F Forward voltage
I_F Forward current
V_{FC} Forward clamping voltage
I_{PP} Peak pulse current
V_{RWM} Reverse stand-off voltage
I_R Reverse leakage current
V_{BR} Reverse breakdown voltage
V_{CL} Clamping voltage
I_{PP} Peak pulse current
I
V
I_{PP}
I_{BR}
I_R
V_{FC}
V_F
V_{RWM}
V_{BR}
V_{CL}
I_F
I_{PP}

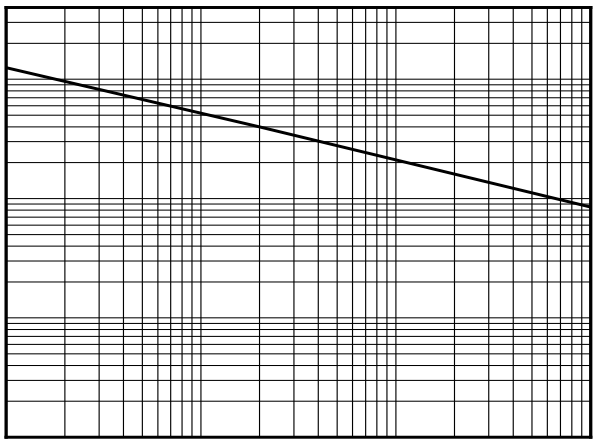
1)						

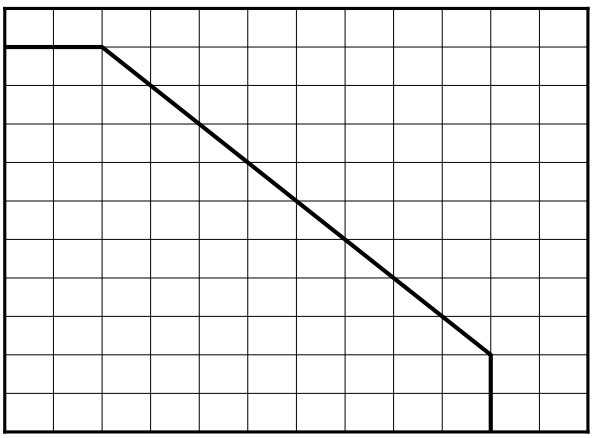


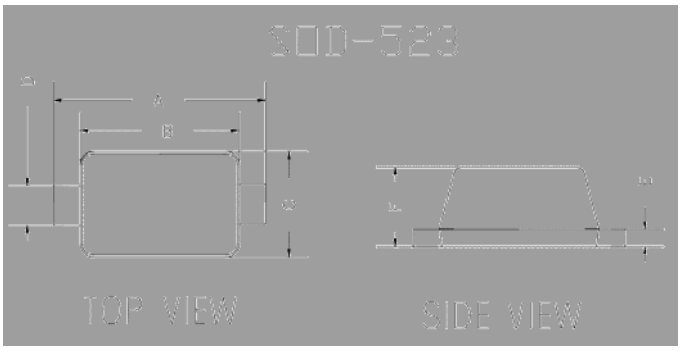












DIMENSIONS				
DIM	INCHES		MM	
	MIN	MAX	MN	MAX
A	0.059	0.067	1.500	1.700
B	0.043	0.051	1.100	1.300
C	0.028	0.035	0.700	0.900
D	0.010	0.014	0.250	0.350
E	0.002	0.008	0.050	0.200
F	0.020	0.028	0.500	0.700

