
2-L , - ,

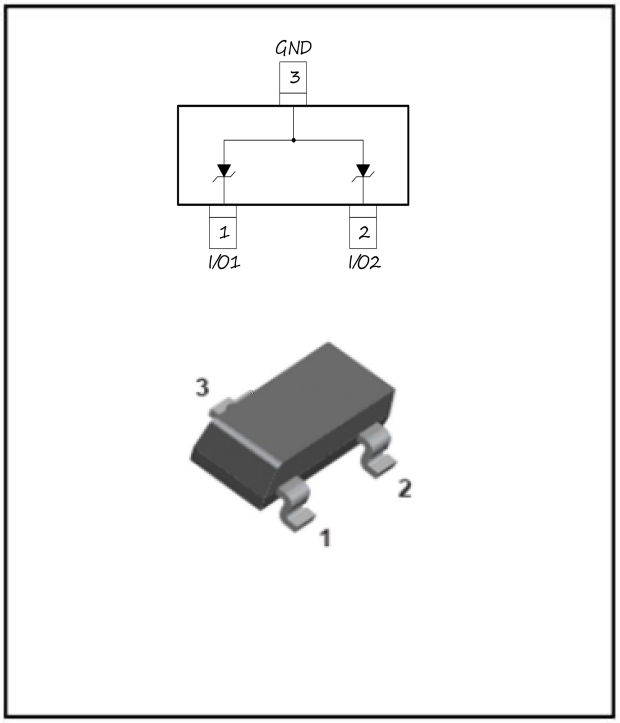


F


((
((

A

M D



D

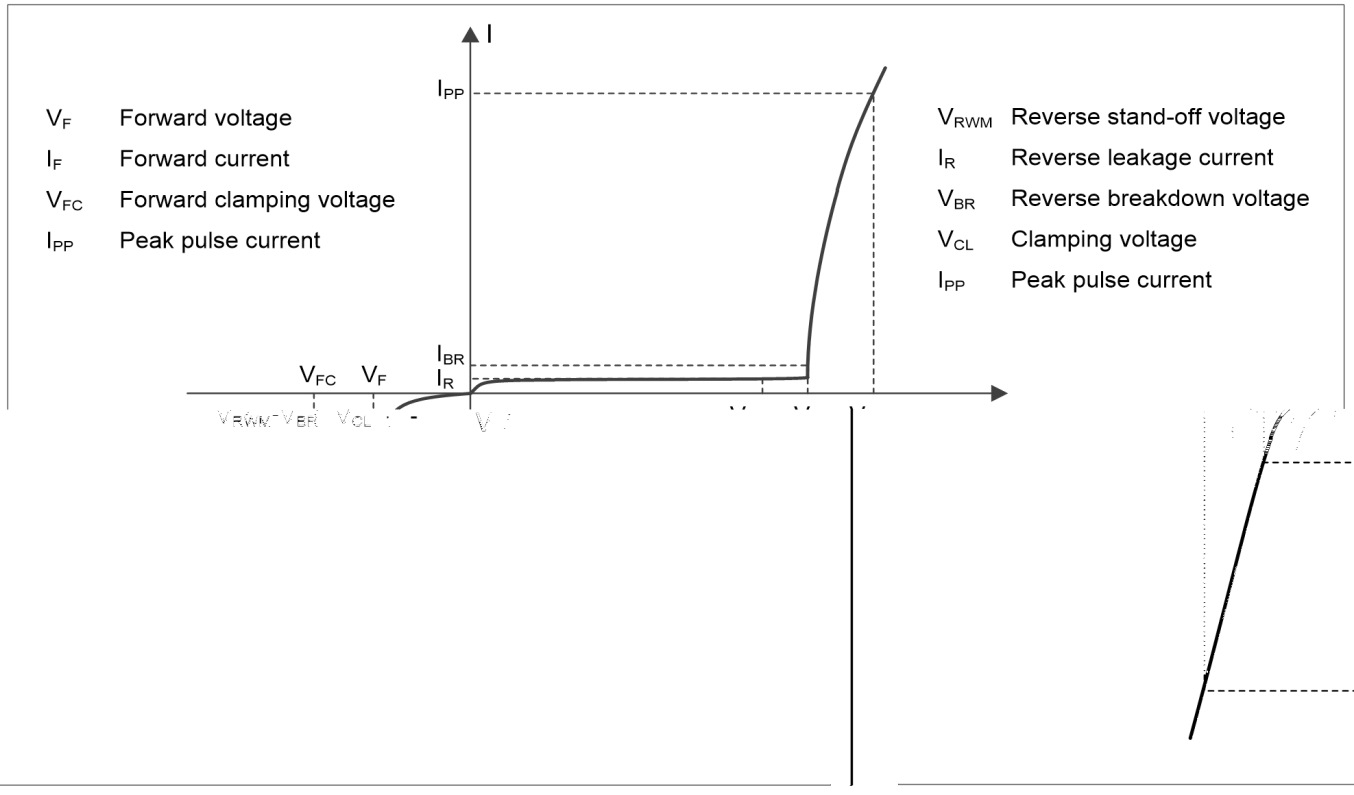

F

I_{PP}

I

M

A AME E	MB L	LIMI	I
(			
(			

E C (=25℃)

A AME E		I	C	M		M
2)						

(
(

I (E)

EFE ED /	ACKI G C DE	I EIGH ( )	MI IM M ACKAGE( )	I E B A I ( )	E CA A I ( )	DELI E M DE

( )

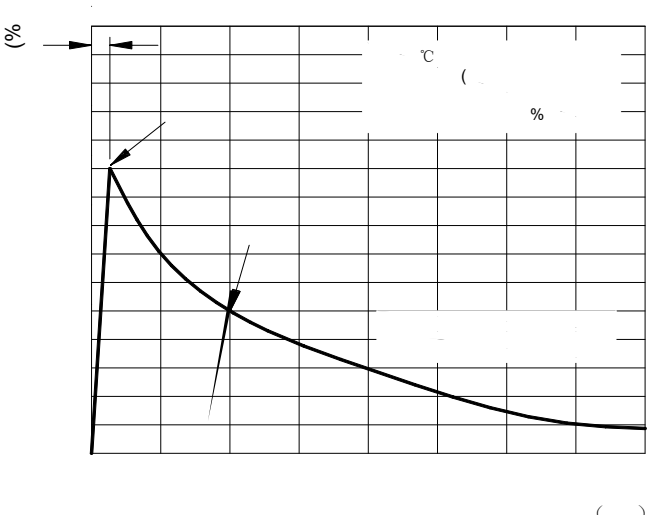


Fig 2:Contact discharge current waveform
per IEC61000-4-2

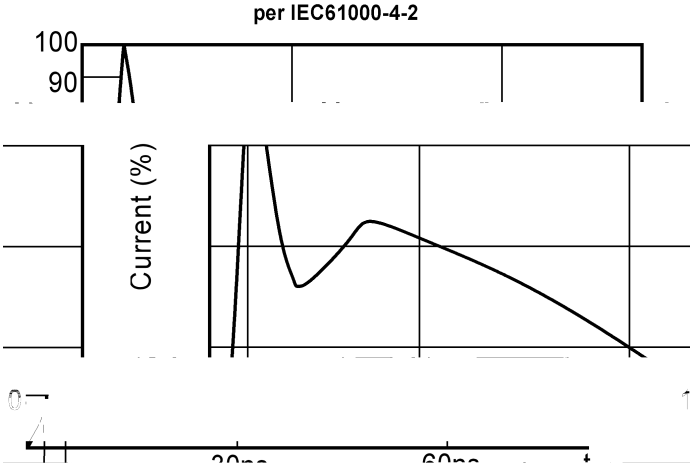


Fig3：Clamping voltage vs. Peak pulse current

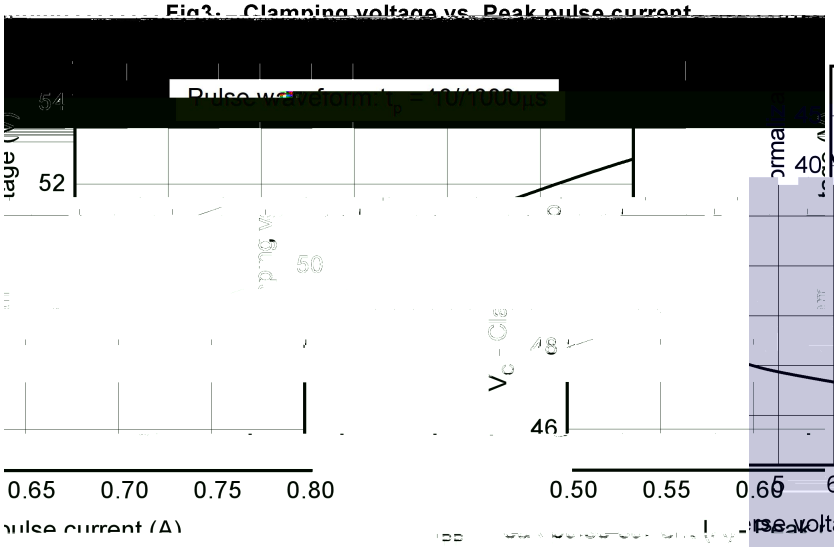


Fig4：Capacitance vs. Reverse voltage



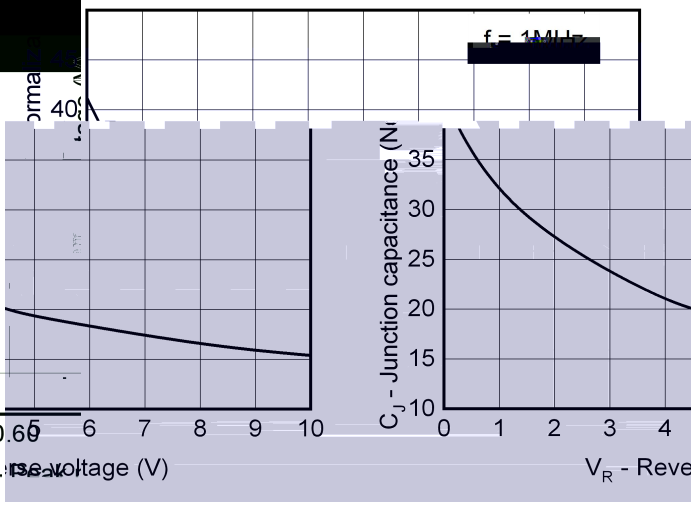


Fig5：Non-repetitive peak pulse power vs. Pulse time

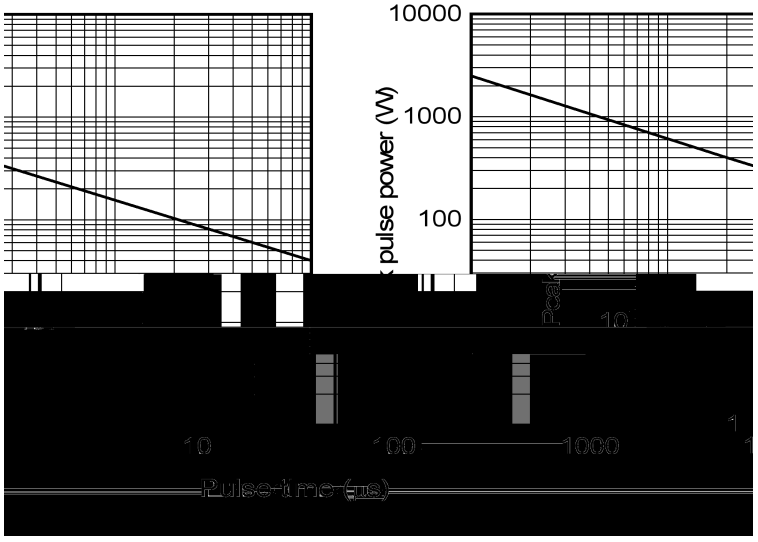

D

F

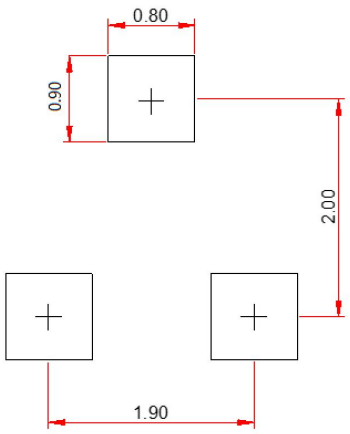

D

(

&