
2-L e, U -d ec a , T a e V a e S e

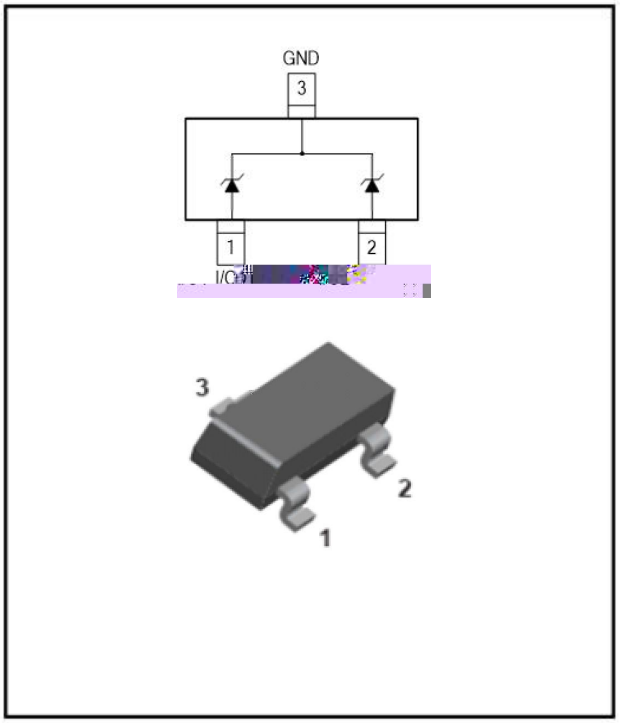


Fea e


((
((

A ca

Mec a ca Da a



De e ec ca c a ac e c

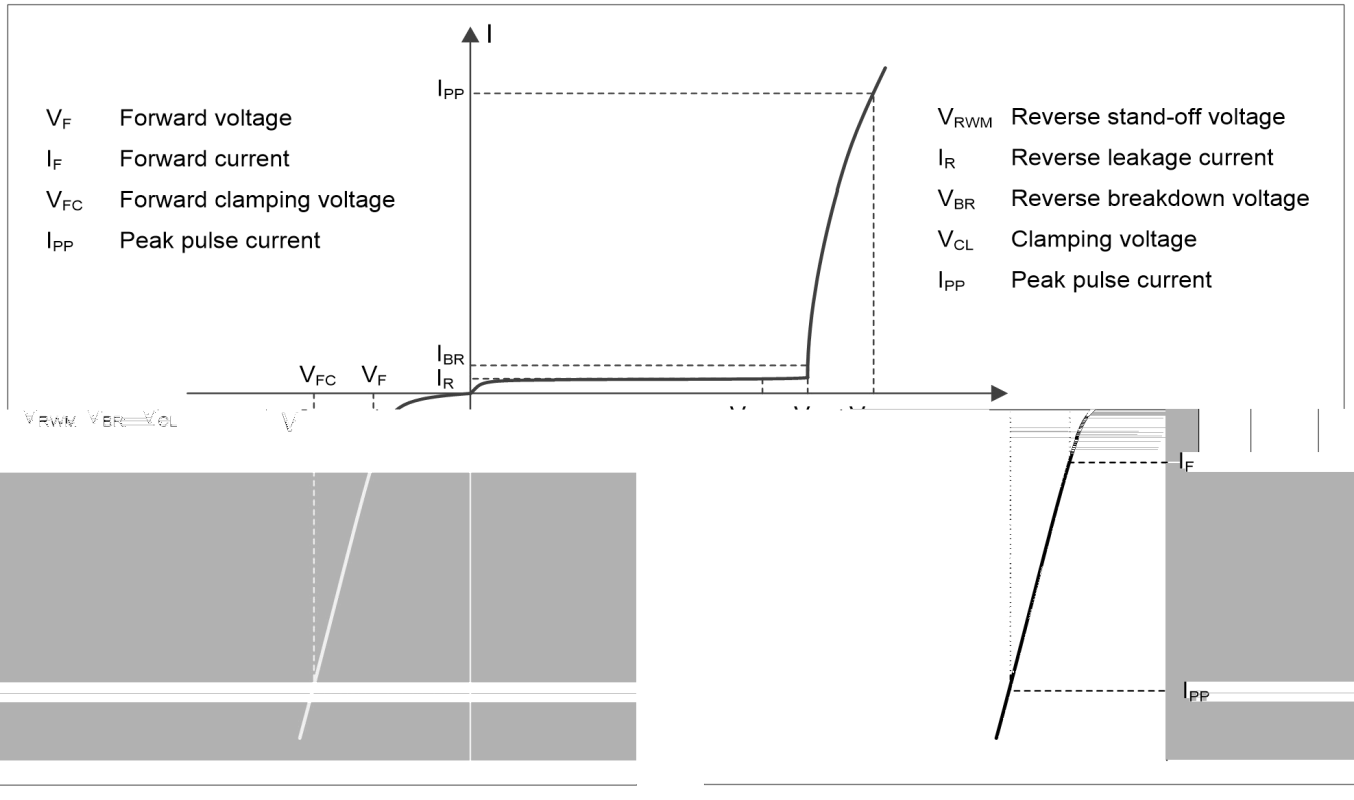

Ma Ra

PARAMETER	SYMBOL	LIMITS	UNIT
(			
(			

E ec ca C a ac e c （T_a=25℃ U e e e ec ed）

PARAMETER	S b	UNIT	C d	M	T	Ma
2)						

(
(

O de l a (E a e)

PREFERED P/N	PACKING CODE	UNIT WEIGHT( )	MINIM ET 7

C a ac e c (T ca)

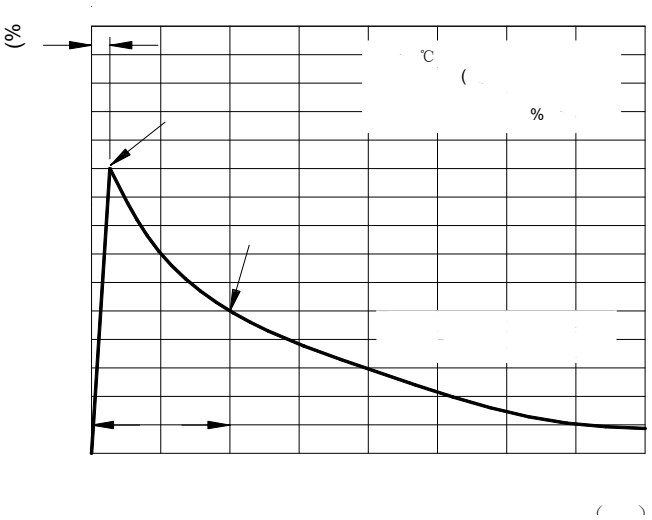


Fig 2:Contact discharge current waveform
per IEC61000-4-2

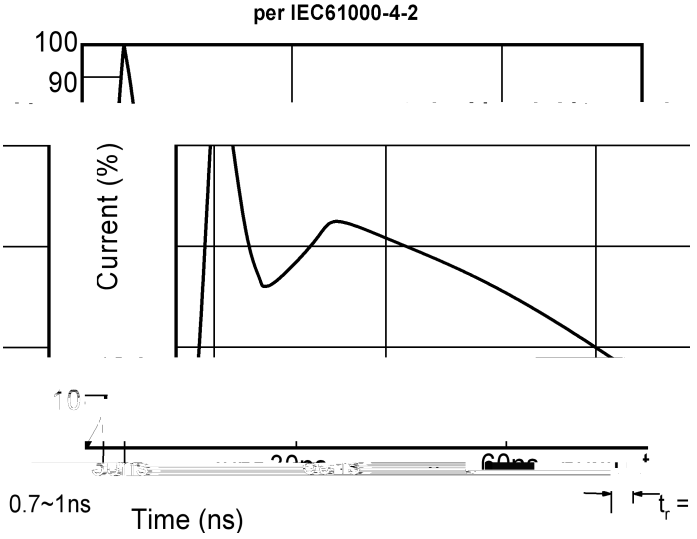


Fig3： Clamping voltage vs. Peak pulse current

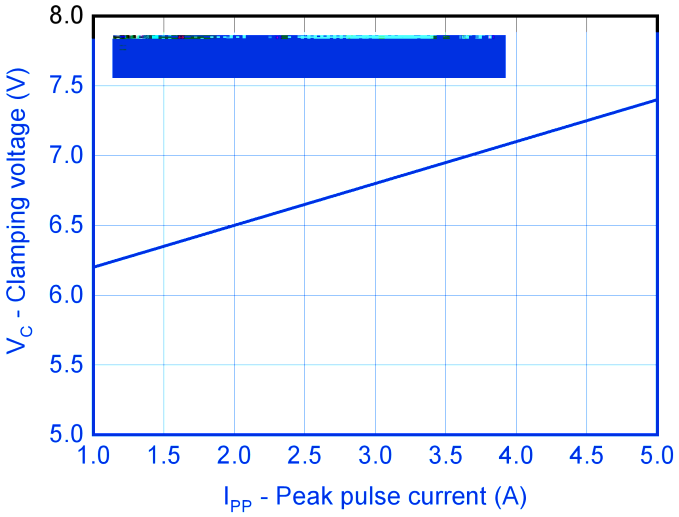


Fig4： Capacitance vs. Reverse voltage

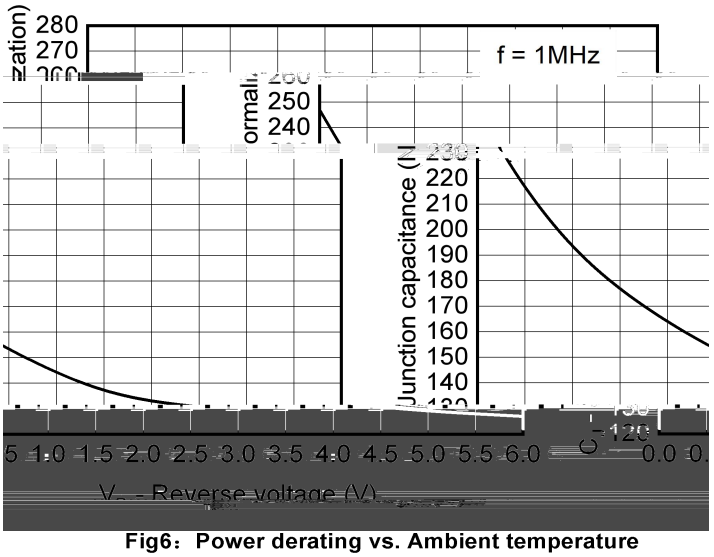


Fig5： Non-repetitive peak pulse power vs. Pulse time



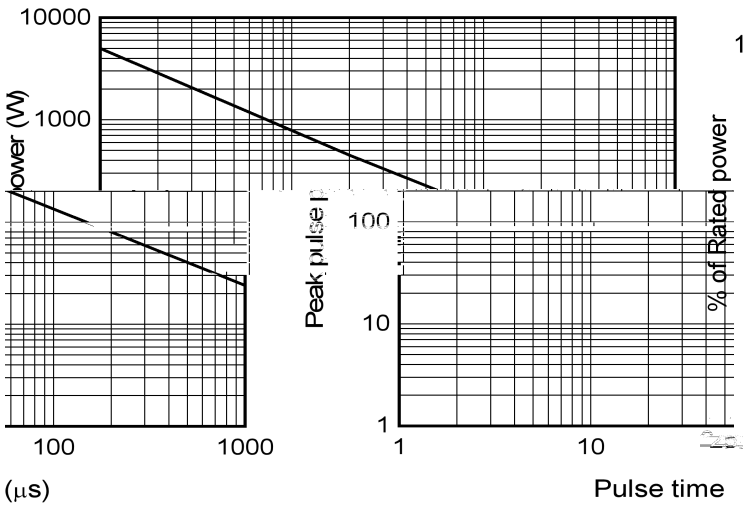


Fig6： Power derating vs. Ambient temperature

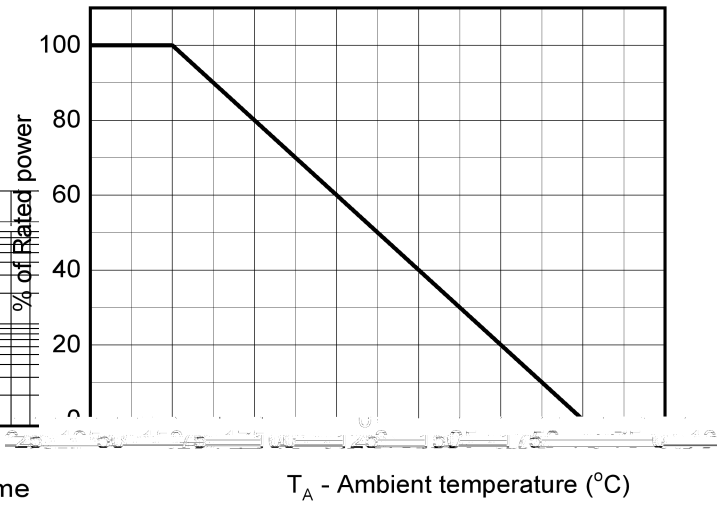

O e D e

S de F

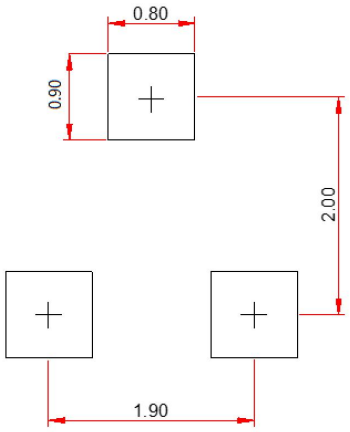

D c a e

(

&