
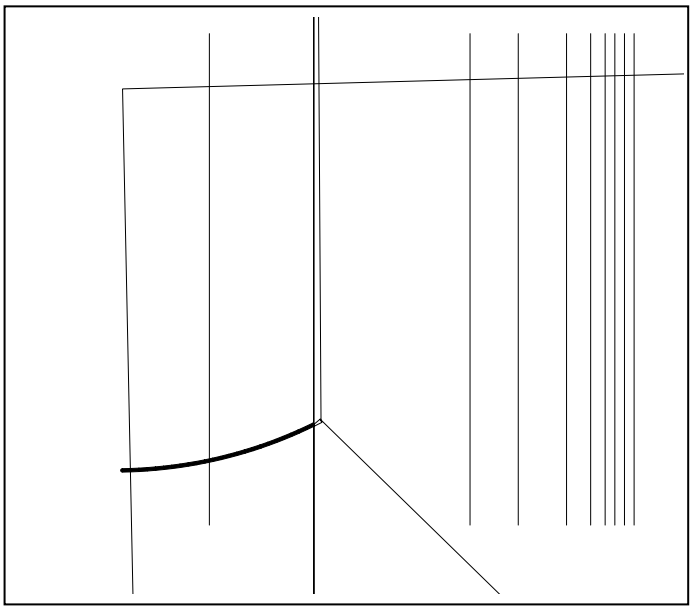
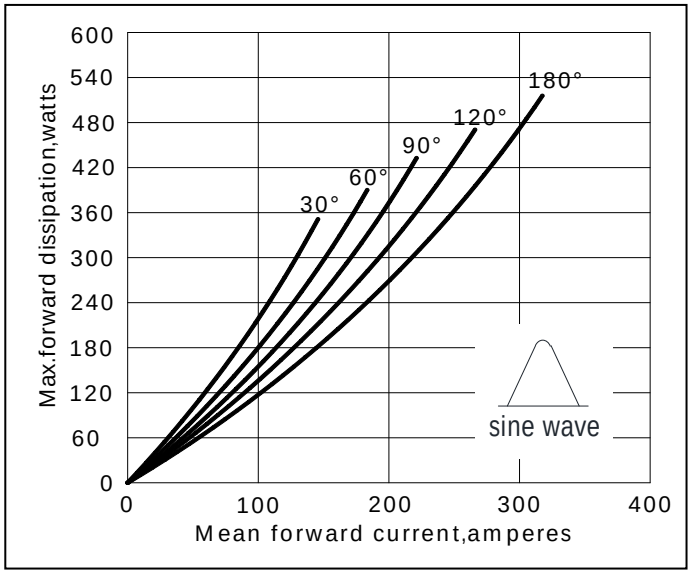
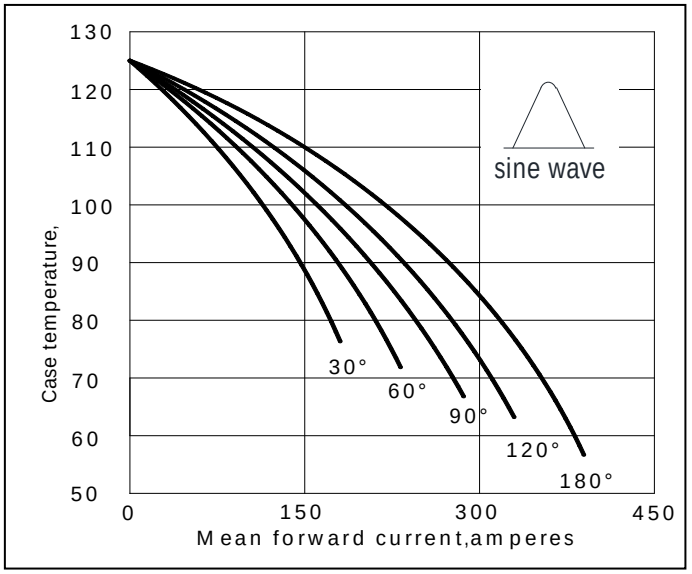


-
-
-

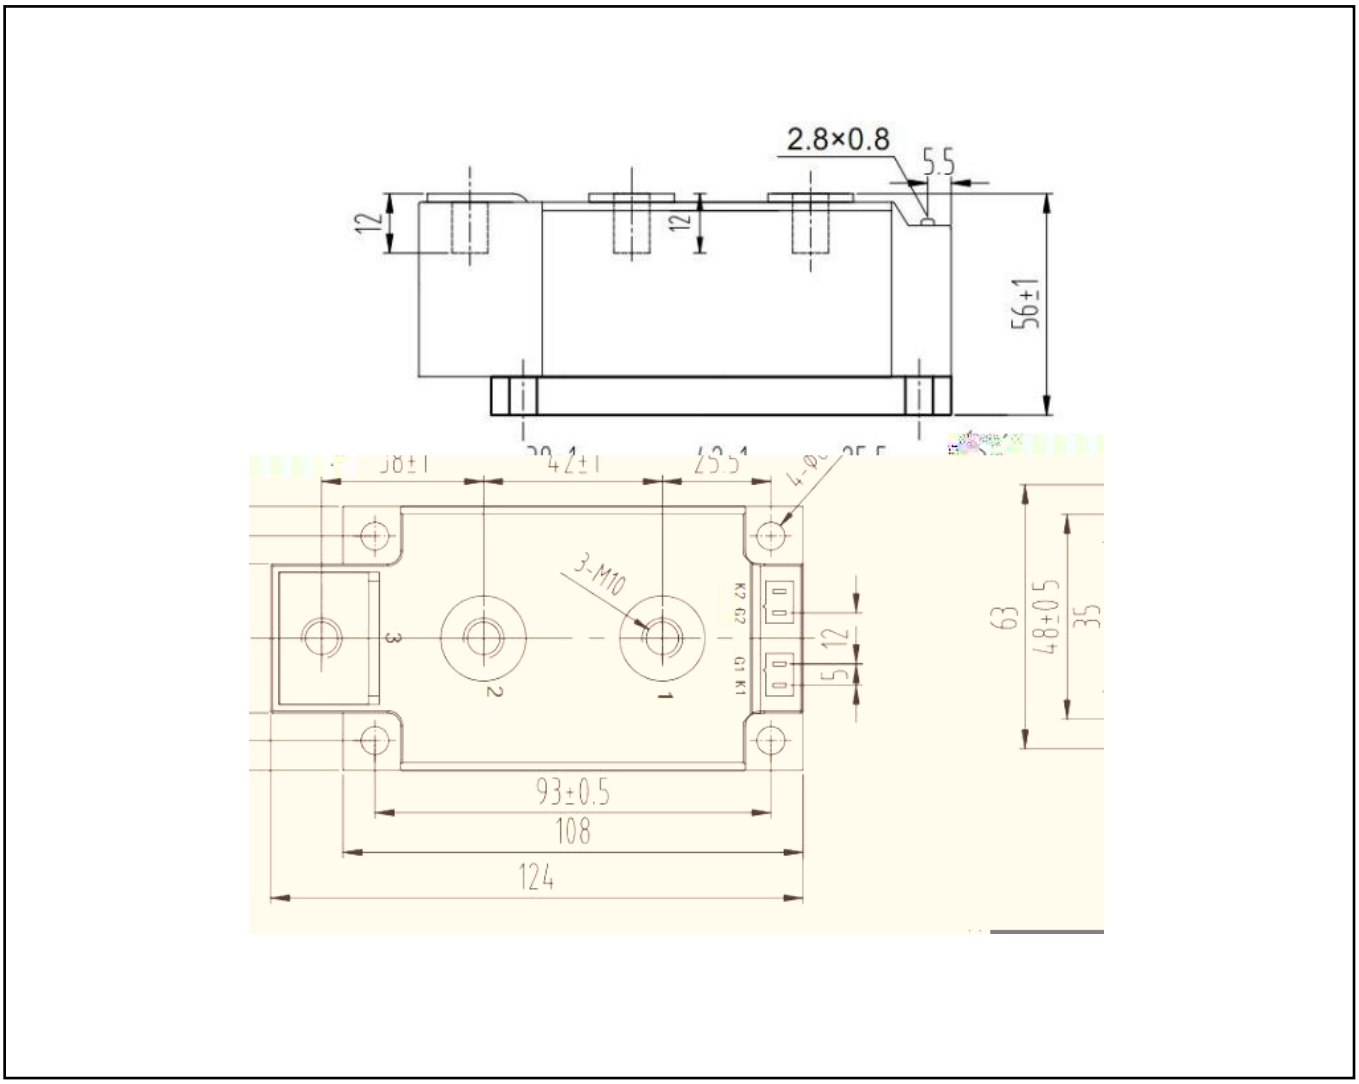


Max.forward dissipation,watts
600
540
480
420
360
300
240
180
120
60
0
0
100
200
300
400
Mean forward current,amperes
30°
60°
90°
120°
180°
sine wave


Case temperature,
130
120
110
100
90
80
70
60
50
0
150
300
450
Mean forward current,amperes
sine wave
30°
60°
90°
120°
180°


2.8×0.8
5.5
12
12
56±1
38±1
42±1
25.5
4-Ø6.5
3-M10
3
2
1
K2
G2
G1
K1
5
12
63
48±0.5
35
93±0.5
108
124