



RoHS
COMPLIANT

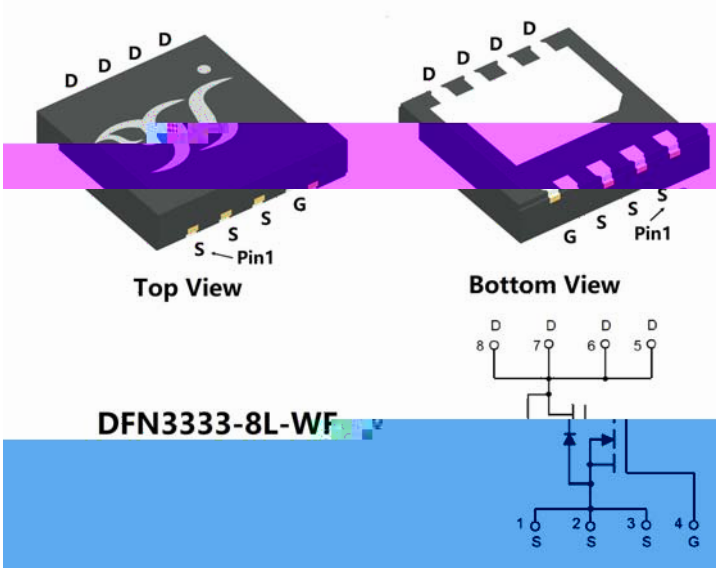



$_{p}\leq$

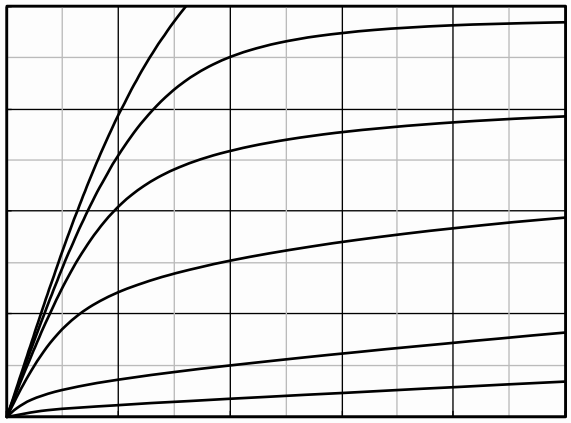


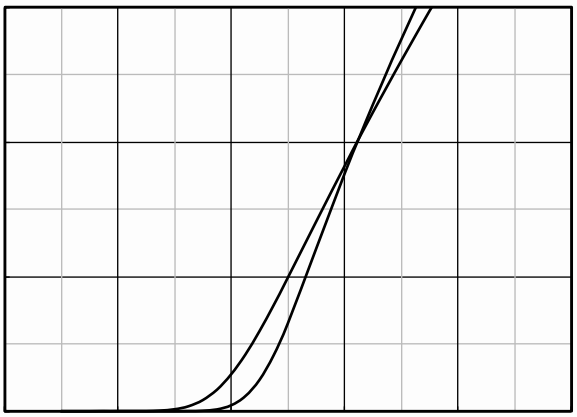


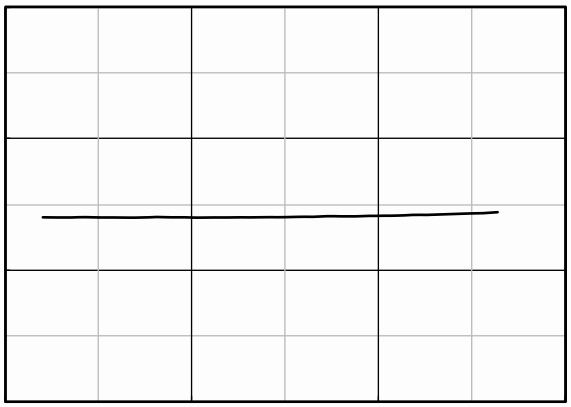


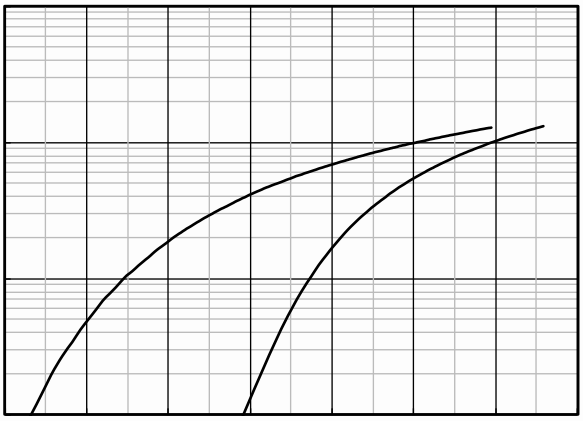


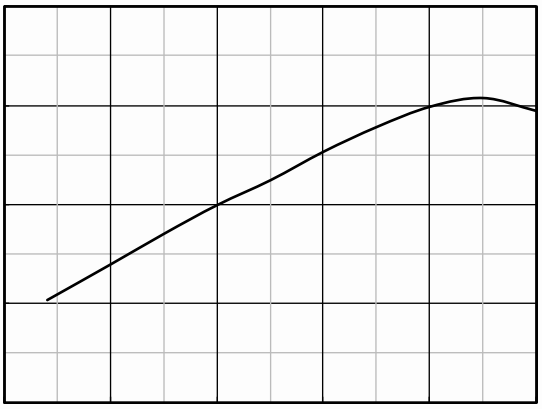


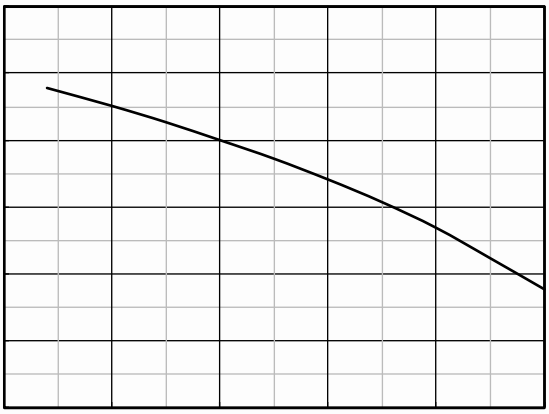


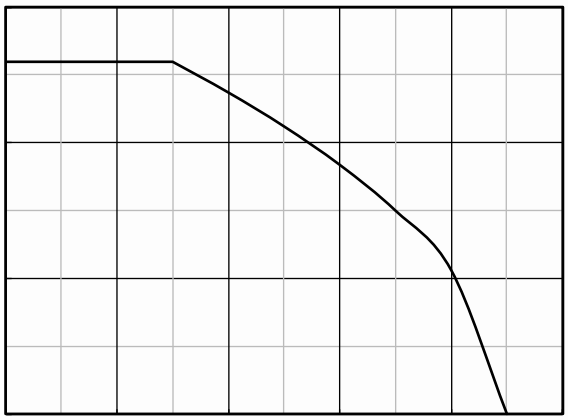


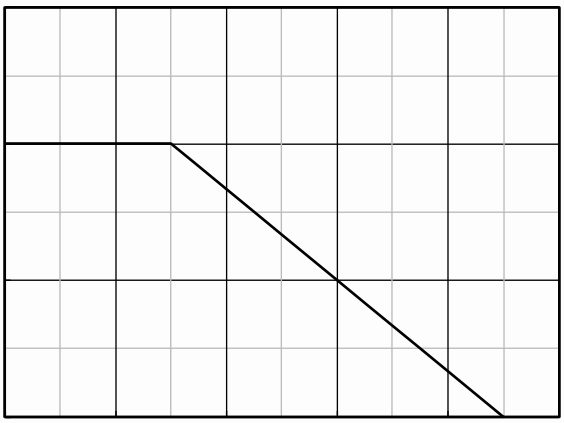


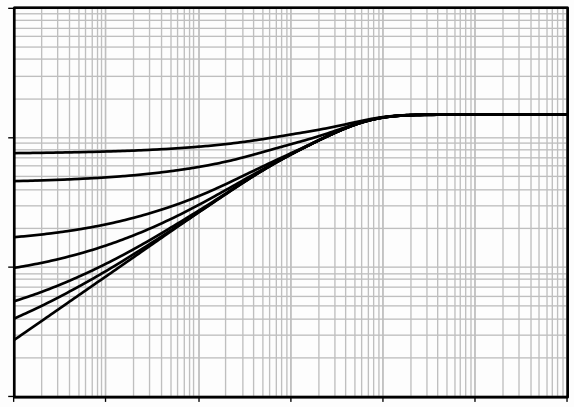

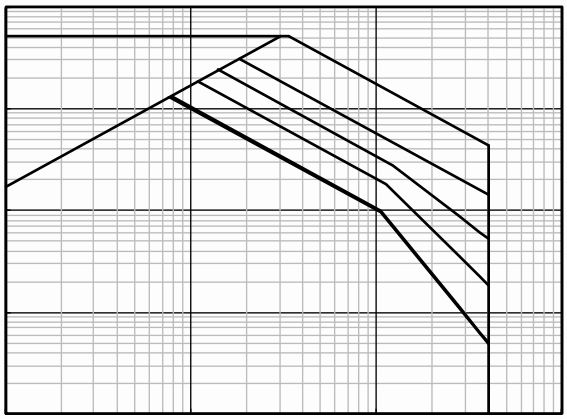

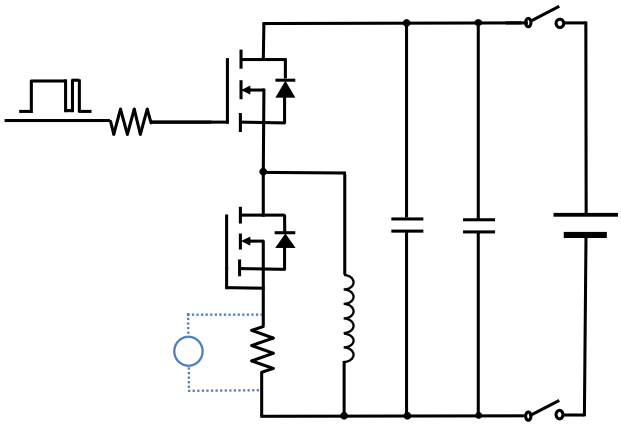

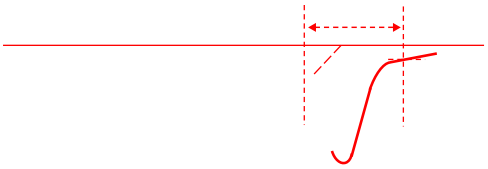

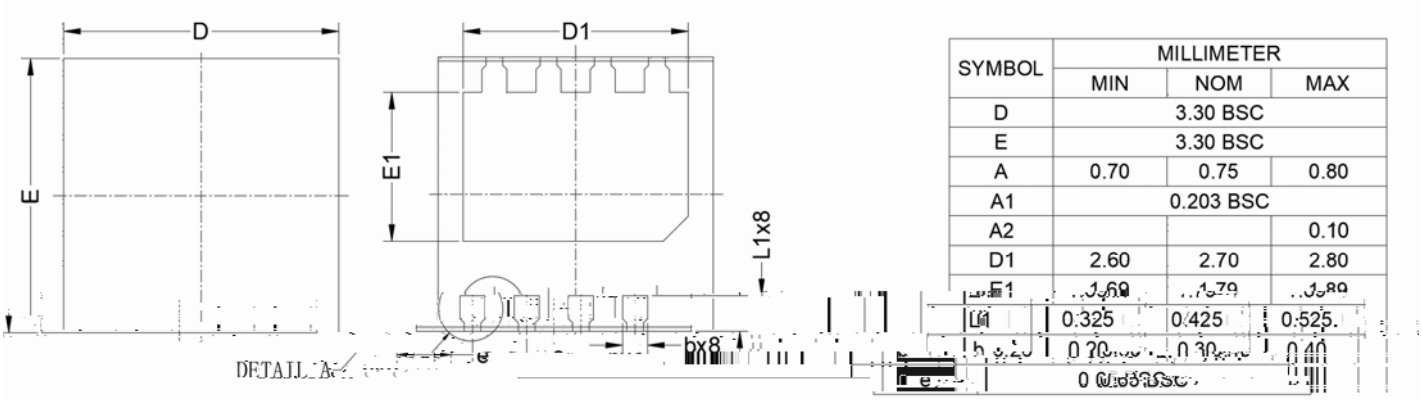

SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
D		3.30 BSC	
E		3.30 BSC	
A	0.70	0.75	0.80
A1		0.203 BSC	
A2			0.10
D1	2.60	2.70	2.80
E1	1.69	1.79	1.89
L	0.325	0.425	0.525
b	0.20	0.30	0.40
e		0.65BSC	

Top View
正面视图

Bottom View
背面视图

Note:
1.Controlling dimension:in millimeters.
2.General tolerance:±0.10mm.
3.The pad layout is for reference purposes only.

