K 250-B

4000-4500 DRM

HIGH PO ER BIDIREC IONAL H RI OR

F

- **. A G C**
- **.**
- **. B 4500**
- **. H**
- **. F**



ELEC RICAL CHARAC ERI IC AND RA ING

B -O

	I_{DRM}	
	dv/dt	

C -

P		M .	M .	.		C
					A/µs	
					V/µs	Ò

ELEC RICAL CHARAC ERI IC AND RA ING K 250-B

G

P		M .	M .	.		C
					W	
					W	


D


P		M .	M .	.		C
					µs	µ
					µs	; µ
					µ	

HERMAL AND MECHANICAL CHARAC ERI IC AND RA ING

P		M .	M .	.		C
					°C	
					°C	
					°C/W	
					°C/W	
					kN	
					kg.	

M ,



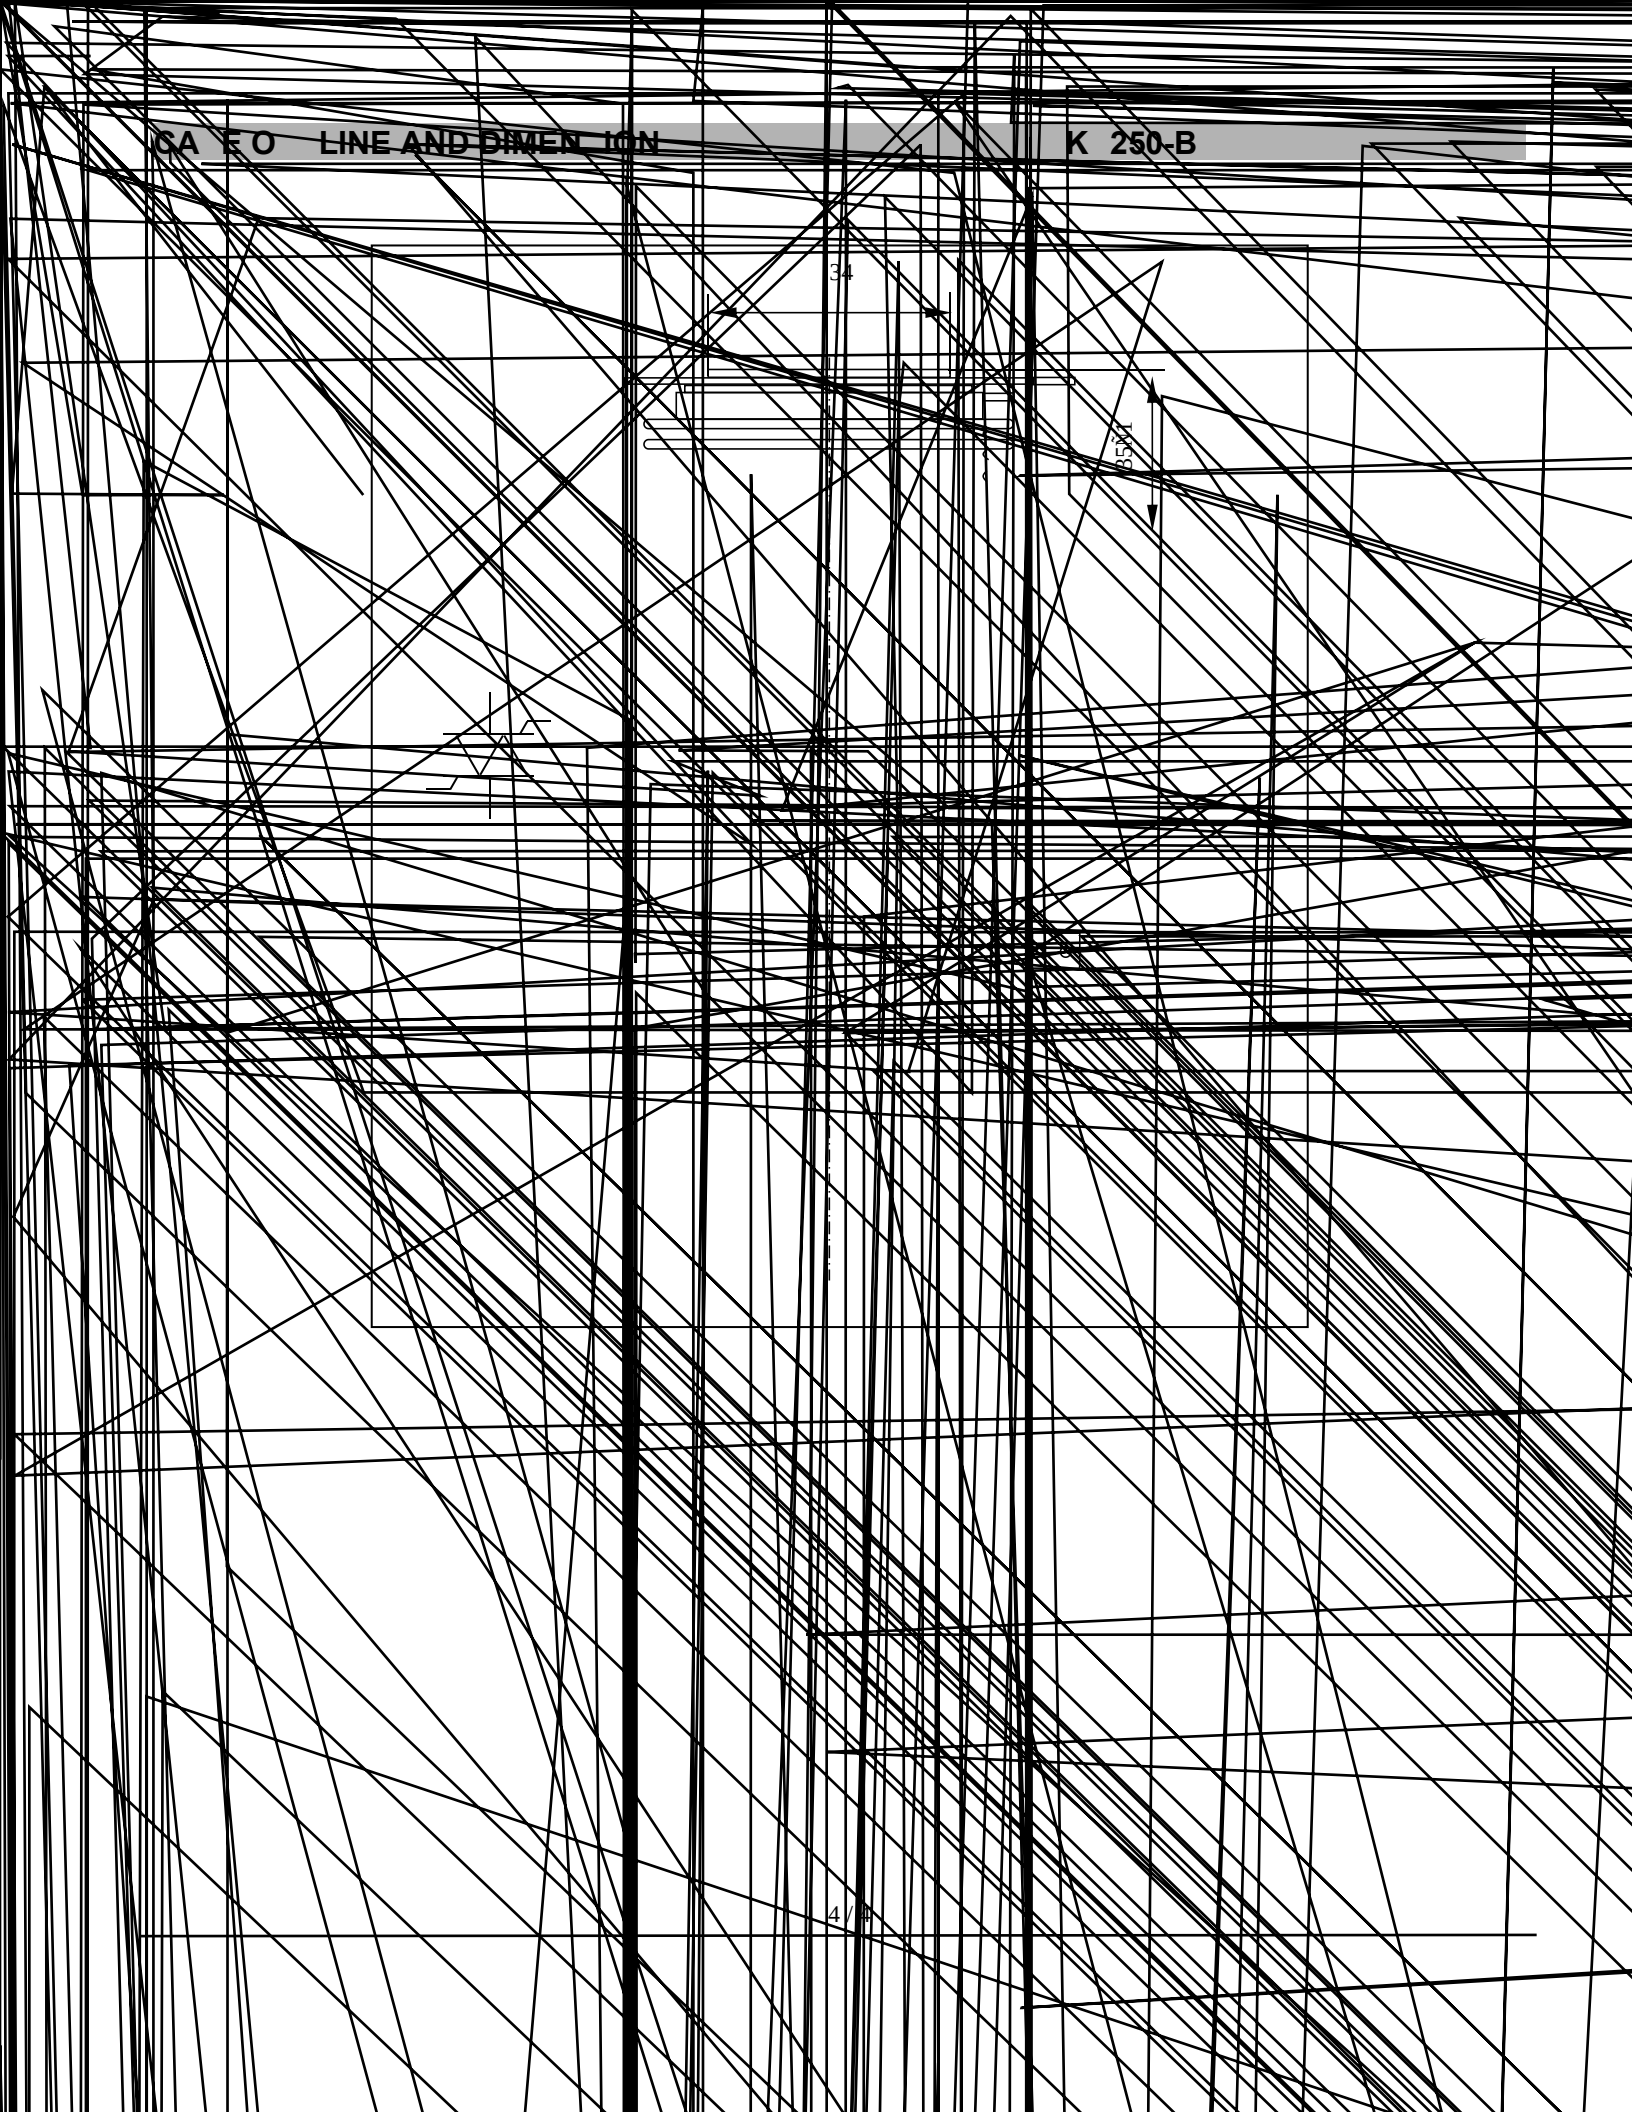
34
35