

RoHS
COMPLIANT

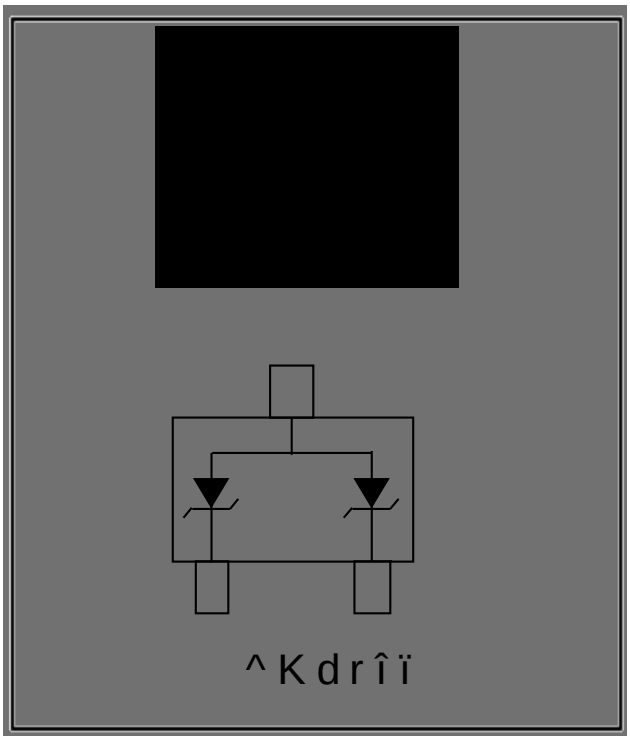


$V_{R(0)}$	5HYHUVH VWDQG RII YROWDJH
I_R	5HYHUVH OHDNDJH FXUUHQW
$V_{(BR)R}$	5HYHUVH EUHDNGRZQ YROWDJH
V_C	&ODQSLQJ YROWDJH
I_{PP}	3HDN SXOVH FXUUHQW
I_F	)RUZDUG &XUUHQW
V_F	)RUZDUG 9R)OWDJH#,

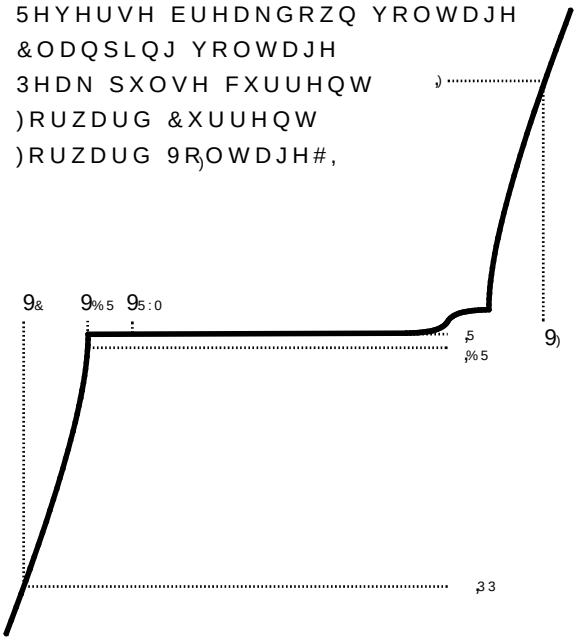

v&KDUDFWHULVWLFV 7\SLFDO


)LJ V 3XOVH :DYHIRUP

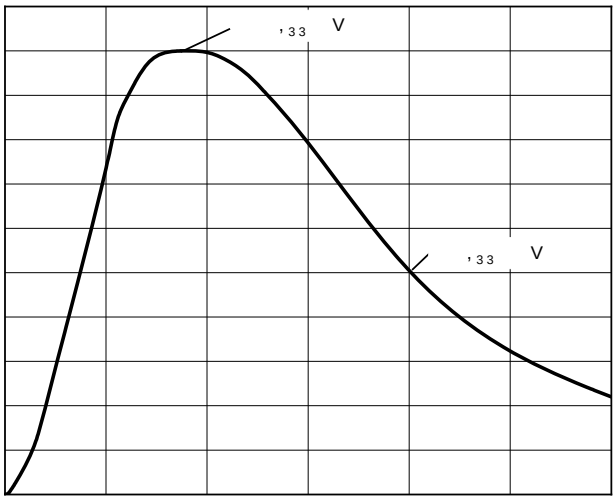

3HDN 3XOVH &XUUHQW

7LPH V


)LJ 3RZHU 'HUDWLQJ &XUYH

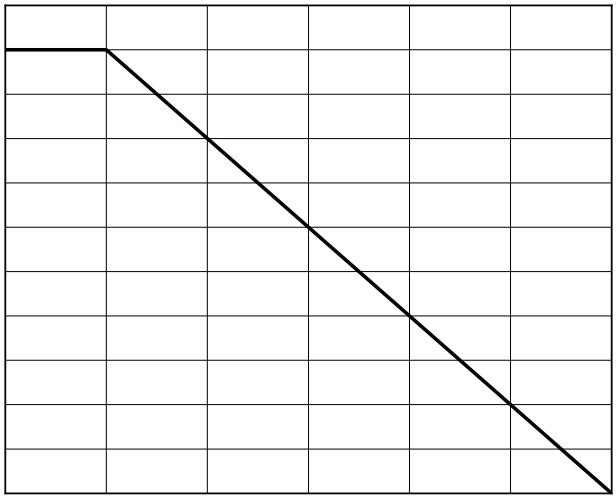

5DWHG 3RZHU ,

$PELHQW 7HPSHUDWXUH 7$


v2XWOLQH 'LPHQVLRQV

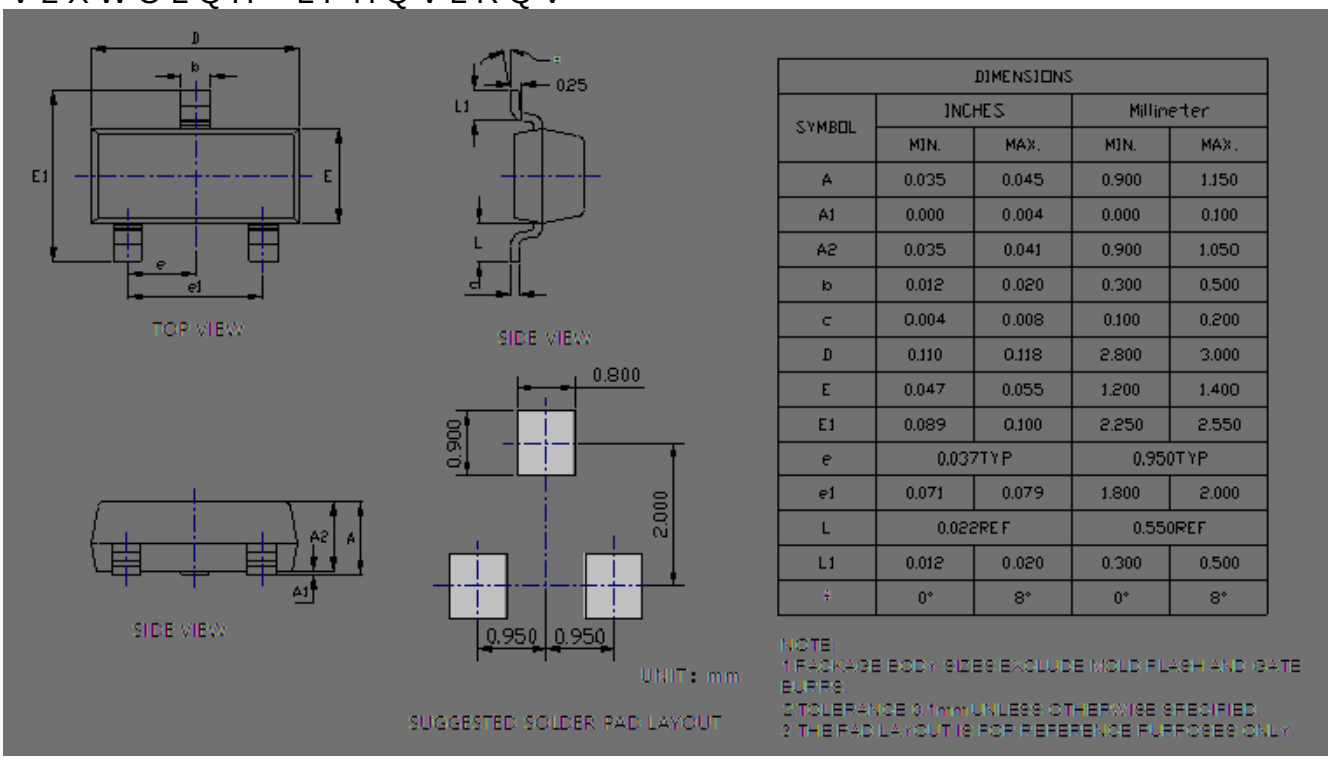

DIMENSIONS				
SYMBOL	INCHES		Millimeter	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
A	0.035	0.045	0.900	1.150
A1	0.000	0.004	0.000	0.100
A2	0.035	0.041	0.900	1.050
b	0.012	0.020	0.300	0.500
c	0.004	0.008	0.100	0.200
D	0.110	0.118	2.800	3.000
E	0.047	0.055	1.200	1.400
E1	0.089	0.100	2.250	2.550
e	0.037TYP		0.950TYP	
e1	0.071	0.079	1.800	2.000
L	0.022REF		0.550REF	
L1	0.012	0.020	0.300	0.500
θ	0°	8°	0°	8°

NOTE
1.PACKAGE BODY SIZES EXCLUDE MOLD FLASH AND GATE BURRS.
2.TOLERANCE 0.1mm UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
3.THE PAD LAYOUT IS FOR REFERENCE PURPOSES ONLY.

v0DUNLQJ ,QIRUPDWLRQ

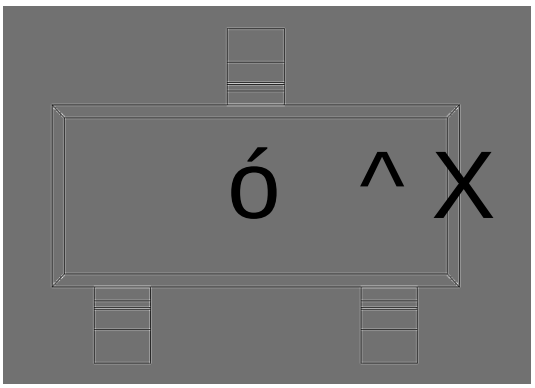

1RWH
$OO PDUNLQJ LV DW PLGGOH RI WKH SURGXFW ERG\
$OO PDUNLQJ LV LQ ODVHU PDUNLQJ
%RG\ FRORU %ODFN