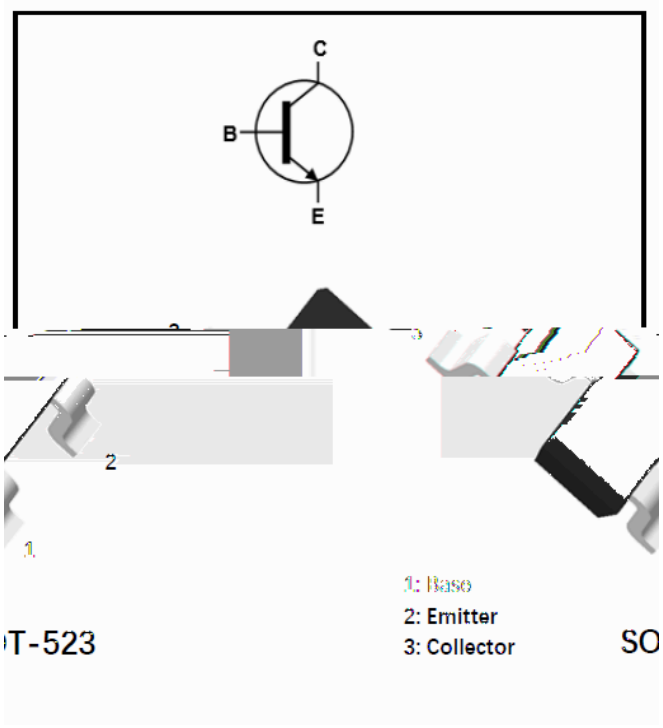
RoHS
COMPLIANT



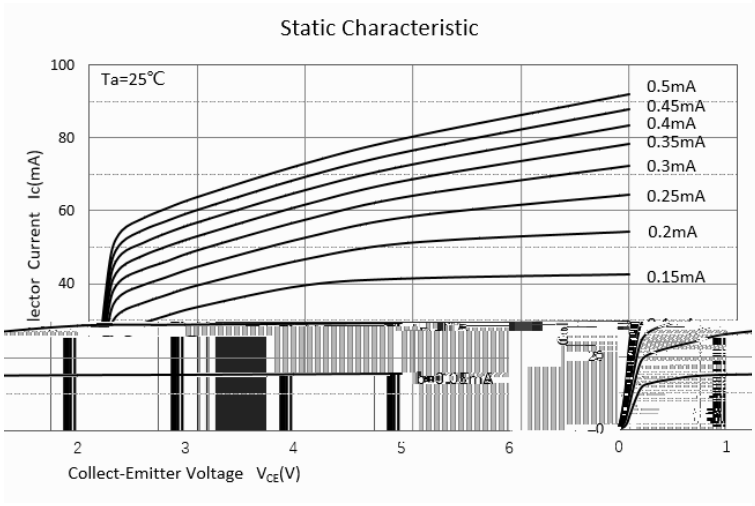
℃)

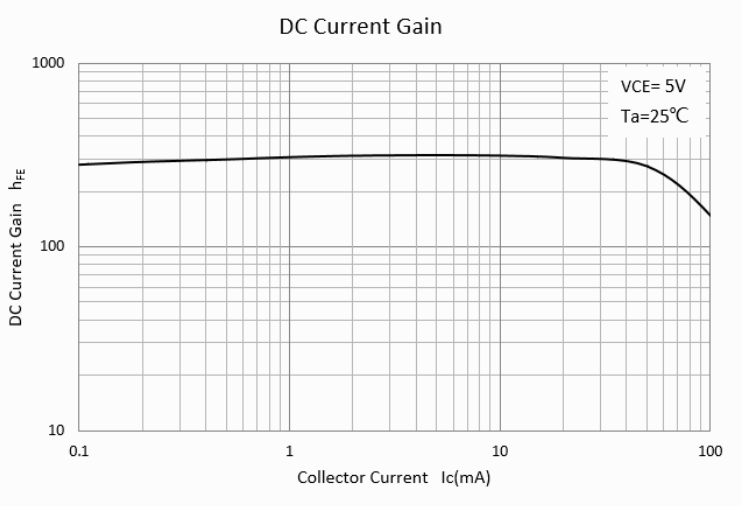
			mW
			℃/W
			℃
		～	℃

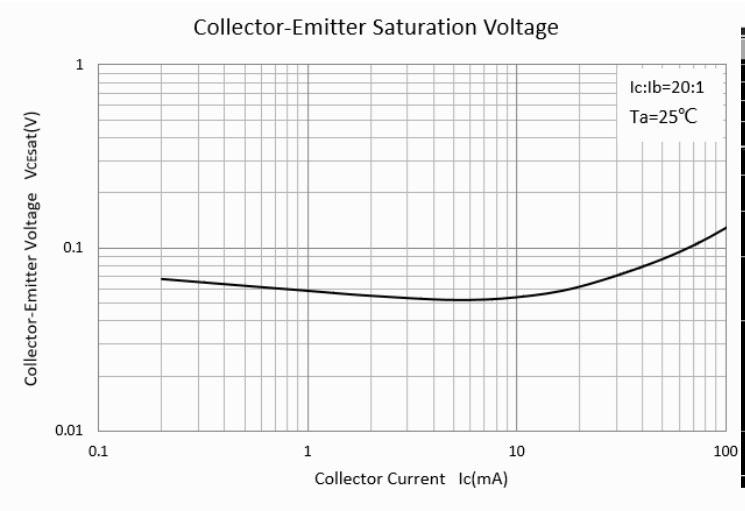
℃

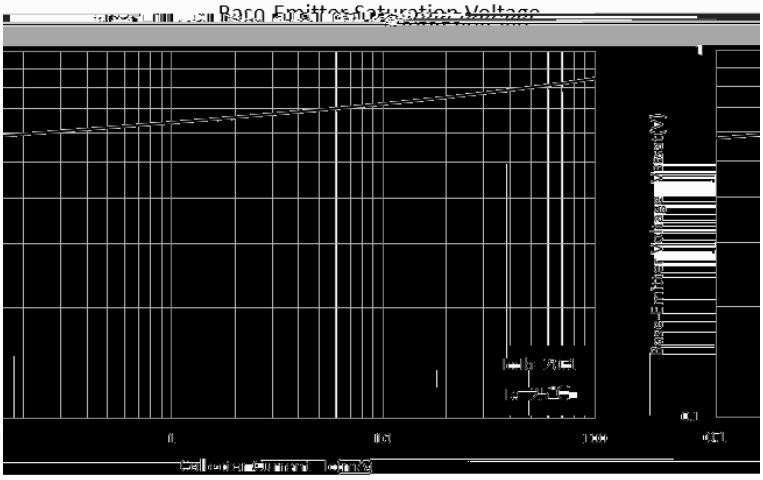
					V
					V
					V
					V
-					V
-					V
					MHz

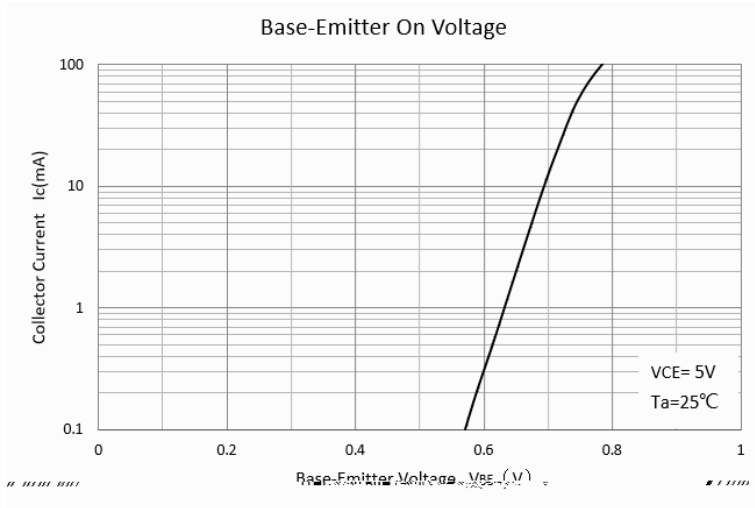
■

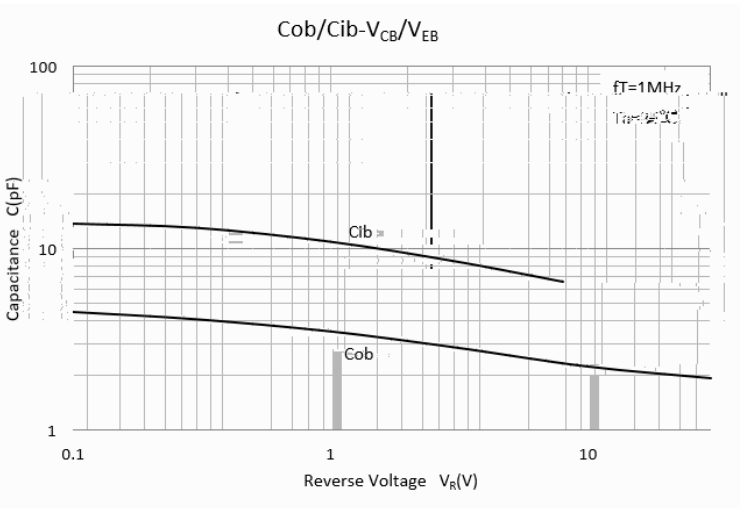

Static Characteristic
Ta=25℃
0.5mA
0.45mA
0.4mA
0.35mA
0.3mA
0.25mA
0.2mA
0.15mA
lector Current Ic(mA)
Collect-Emitter Voltage VCE(V)

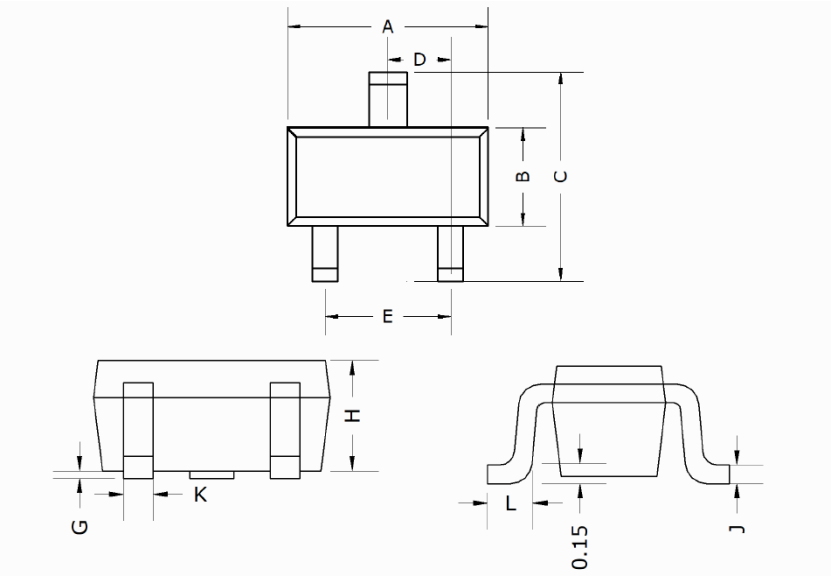

DC Current Gain
VCE= 5V
Ta=25℃
DC Current Gain hFE
Collector Current Ic(mA)


Collector-Emitter Saturation Voltage
Ic:Ib=20:1
Ta=25℃
Collector-Emitter Voltage VCEsat(V)
Collector Current Ic(mA)

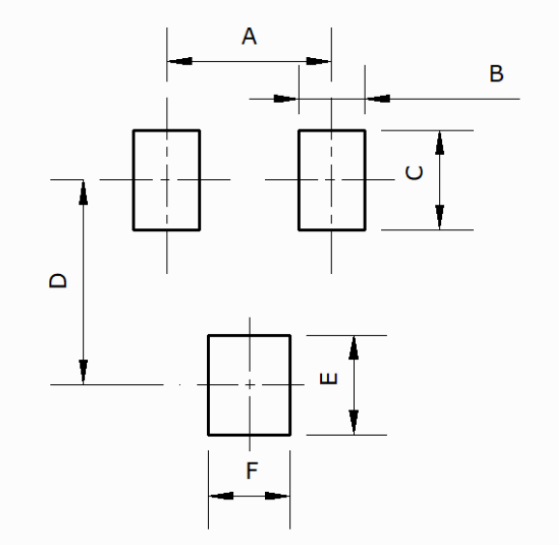



Base-Emitter On Voltage
VCE= 5V
Ta=25℃
Collector Current Ic(mA)


Cob/Cib-VCB/VEB
fT=1MHz
Cib
Cob
Capacitance C(pF)
Reverse Voltage VR(V)



DIMENSIONS				
DIM	INCHES		MM	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.059	0.067	1.50	1.70
B	0.030	0.033	0.75	0.85
C	0.057	0.069	1.45	1.75
D	0.020TYP		0.50TYP	
E	0.035	0.043	0.90	1.10
G	0.000	0.004	0.00	0.10
H	0.024	0.031	0.60	0.80
J	0.004	0.008	0.10	0.20
K	0.006	0.014	0.15	0.35
L	0.010	0.018	0.26	0.46



DIMENSIONS	
DIM	MM (TYP)
A	1.00
B	0.40
C	0.60
D	1.24
F	0.50