
BR25005L THRU BR2510L

RoHS
COMPLIANT



Typical Applications



Terminals


Maximum Ratings

PARAMETER	SYMBOL	UNIT	BR25005L	BR2501L					
Maximum Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	V	50	100	200	400	600	800	1000
Maximum RMS Voltage	V_{RMS}	V	35	7 0	140	280	420	560	7 00
Maximum DC blocking Voltage	V_{DC}	V	50	100	200	400	600	800	1000
Average rectified output current @60H z sine wave , R-load ,=T 5									

Electrical Characteristics

		UNIT	TEST CONDITIONS	BR25005L				BR2506L		BR2510L

BR25005L THRU BR2510L

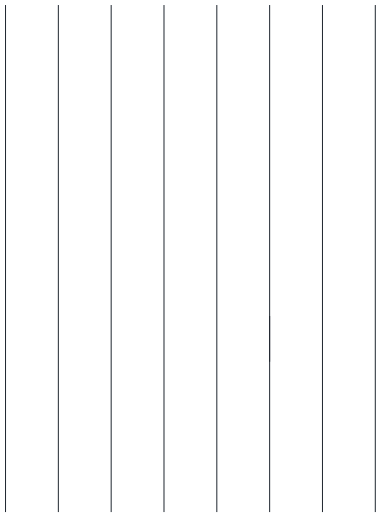

Outline Dimensions

BR-L		
Dim	Min	Max

Disclaimer