
D15JA05 THRU D15JA100


RoHS COMPLIANT

Bridge Rectifiers



Features

Typical Applications



Mechanical Data

Package

Terminals

Polarity:

Maximum Ratings

PARAMETER	SYMBO	UNIT	D15JA05	D15JA10	D15JA20	D15JA40	D15JA60	D15JA80	D15JA100

D15JA05 THRU D15JA100

Electrical Characteristics

PARAMETER	SYMBOL	UNIT	TEST CONDITIONS	D15JA05	D15JA10	D15JA20	D15JA40	D15JA60	D15JA80	D15JA100

Thermal Characteristics


PARAMETER		SYMBOL	UNIT	D15JA05	D15JA10	D15JA20	D15JA40	D15JA60	D15JA80	D15JA100

Ordering Information

PREFERED P/N	PACKAGE CODE	UNIT WEIGHT(g)	MINIIMUM PACKAGE(pcs)	INNER BOX QUANTITY(pcs)	OUTER CARTON QUANTITY(pcs)	DELIVERY MODE


Characteristics

FIG1:Io-Tc Curve

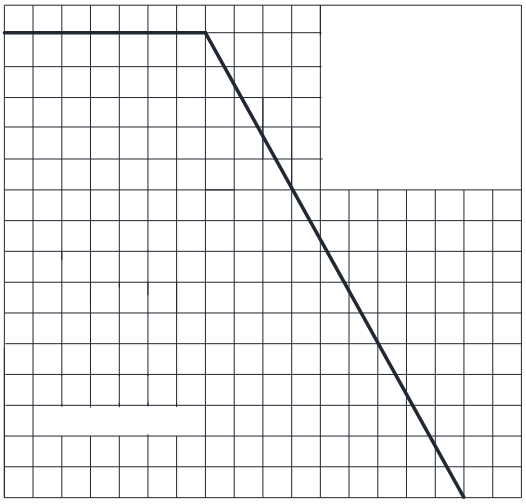


Case Temperature(

FIG2:Surge Forward Current Capability

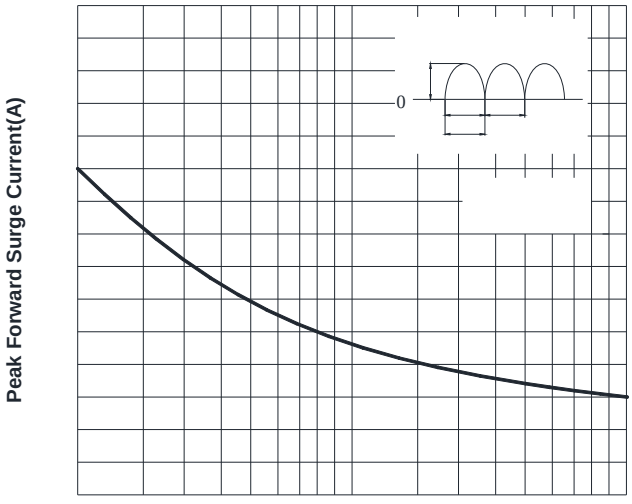

Number of Cycles

Outline Dimensions

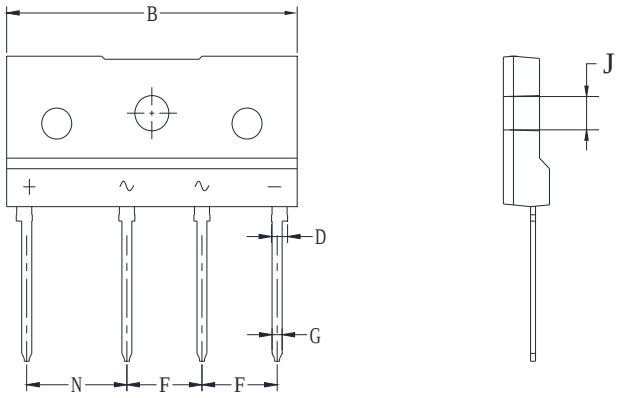

Disclaimer