# GBJ2516A

# Bridge Rectifiers

## Features

## Typical Applications

## Mechanical Data

**Package**

**Terminals**

**Polarity:**

## Maximum Ratings

| PARAMETER | | SYMBOL | UNIT | GBJ2516A |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | ℃ | | | |
| | ℃ | | | |
| ℃ | | | | |
| ℃ | | | | |
| ℃ | | | | |
| | | | ℃ | |
| | | | ℃ | |
| | | | | |
| | | | | |


## Electrical Characteristics

| PARAMETER | SYMBOL | UNIT | TEST CONDITIONS | GBJ2516A |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | ℃ | |
| | | | ℃ | |

## Thermal Characteristics

| PARAMETER | | SYMBOL | UNIT | GBJ2516A |
|---|---|---|---|---|
| | | | ℃ | |
| | | | | |

## Outline Dimensions

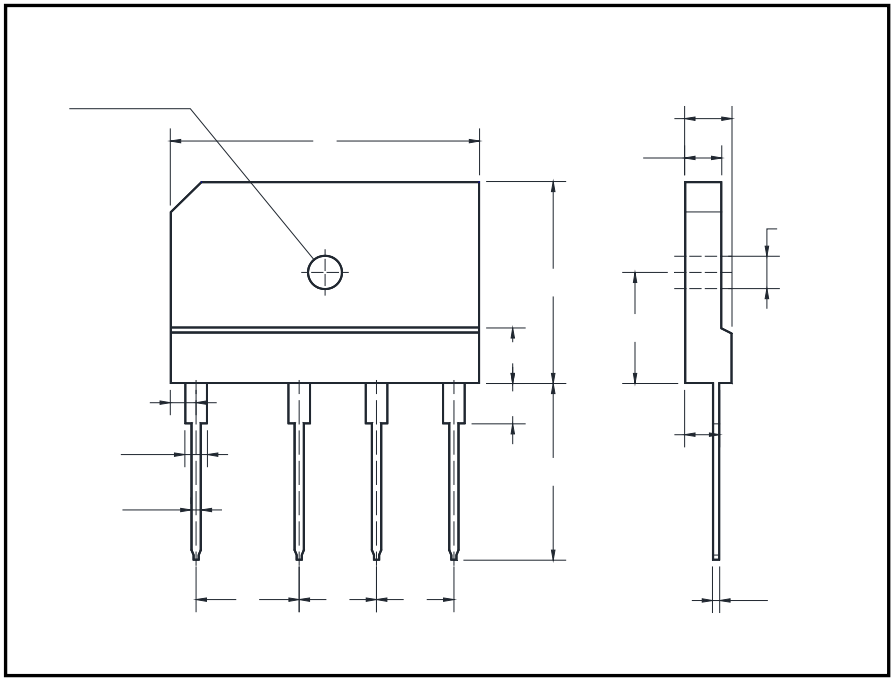

| 6KBJ | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## Disclaimer