
KBU6005 THRU KBU610


RoHS
COMPLIANT

Bridge Rectifiers

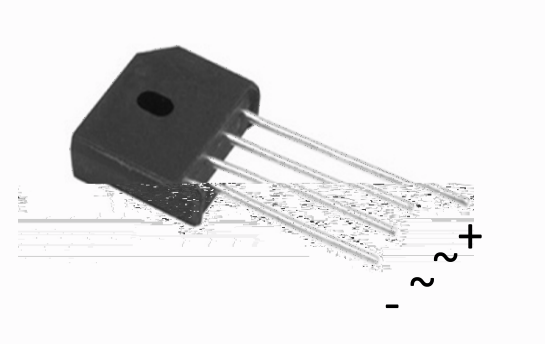

Features

Typical Applications

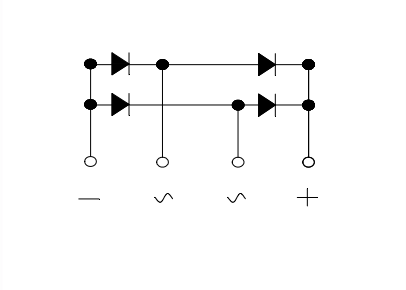

Mechanical Data

Package

Terminals

Polarity:

Maximum Ratings

PARAMETER	SYMBOL	UNIT	KBU6005	KBU601	KBU602	KBU604	KBU606	KBU608	KBU610

KBU6005 THRU KBU610

Electrical Characteristics

PARAMETER	SYMBOL	UNIT	TEST CONDITIONS	KBU6005	KBU601	KBU602	KBU604	KBU606	KBU608	KBU610

Thermal Characteristics

PARAMETER		SYMBOL	UNIT	KBU6005	KBU601	KBU602	KBU604	KBU606	KBU608	KBU610

Ordering Information

PREFERED P/N	PACKAGE CODE	UNIT WEIGHT(g)	MINIIMUM PACKAGE(pcs)	INNER BOX QUANTITY(pcs)	OUTER CARTON QUANTITY(pcs)	DELIVERY MODE

Characteristics

FIG1:Io-Tc Curve

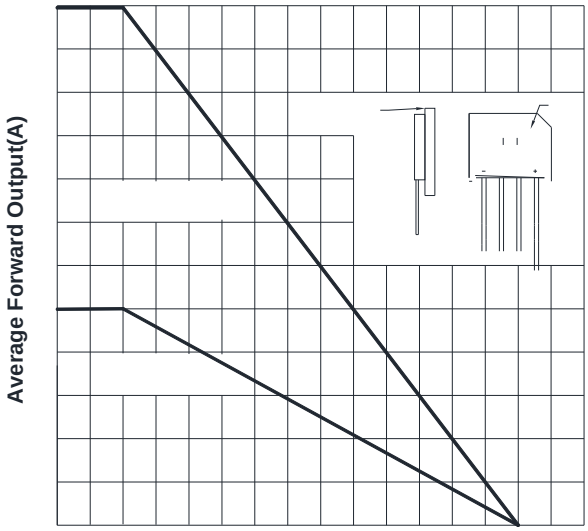


FIG3: Typical Forward Voltage



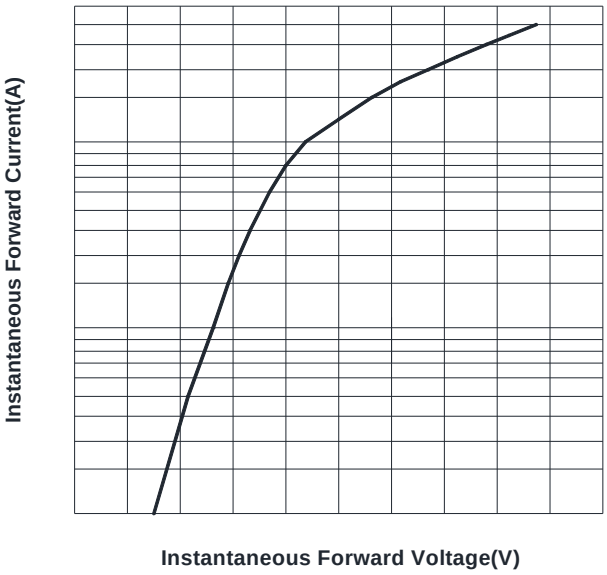


FIG4:Typical Reverse Characteristics

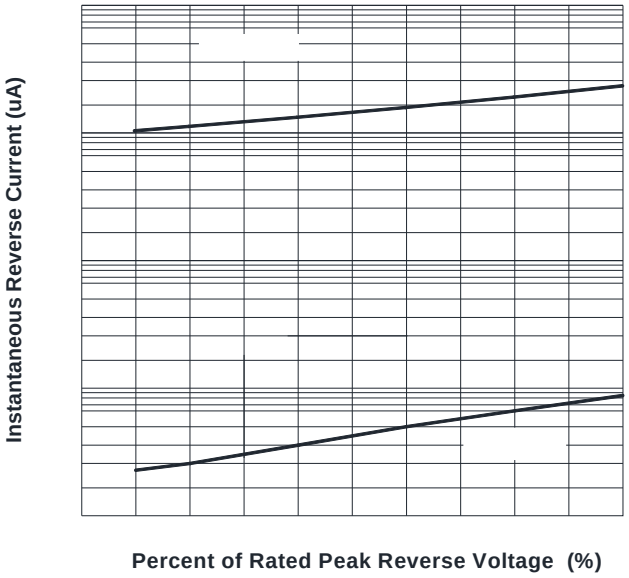

Outline Dimensions

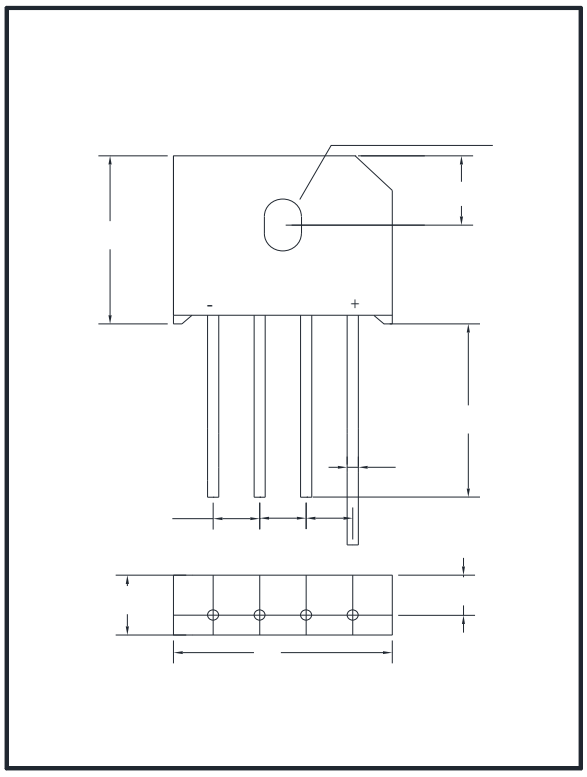

KBU		
Dim	Min	Max

Disclaimer