
Bridge Rectifiers

Features

Typical Applications



Mechanical Data

Package

Terminals

Polarity:

Maximum Ratings

PARAMETER	SYMBOL	UNIT	PB25005	PB2501	PB2502	PB2504	PB2506	PB2508	PB2510

Electrical Characteristics

PARAMETER	SYMBOL	UNIT	TEST CONDITIONS	PB25005	PB2501	PB2502	PB2504	PB2506	PB2508	PB2510

Thermal Characteristics

PARAMETER		SYMBOL	UNIT	PB25005	PB2501	PB2502	PB2504	PB2506	PB2508	PB2510

Ordering Information

PREFERED P/N	PACKING CODE	UNIT WEIGHT(g)	MINIIMUM PACKAGE(pcs)	INNER BOX QUANTITY(pcs)	OUTER CARTON QUANTITY(pcs)	DELIVERY MODE

Characteristics

FIG1:Io-Tc Curve



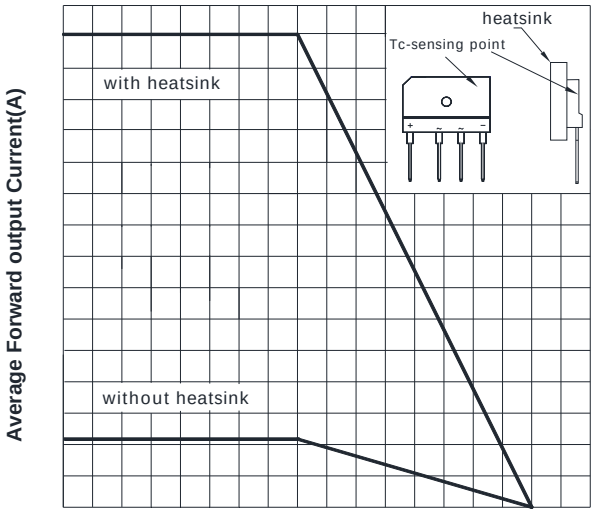


FIG3: Typical Forward Voltage

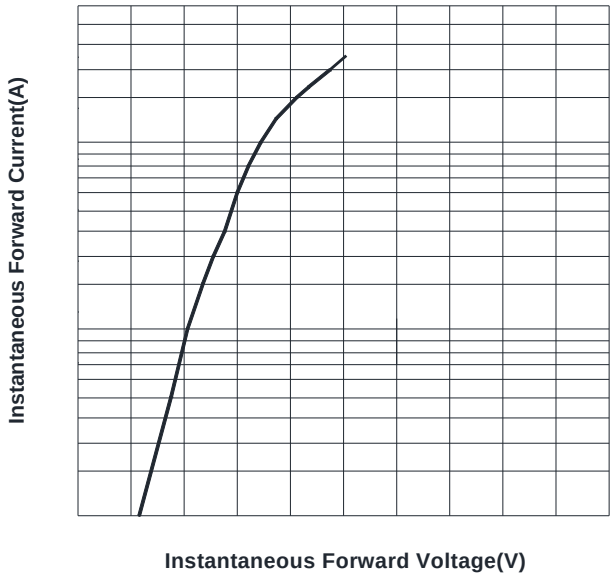

Outline Dimensions



Dimensions in millimeters

PB		
Dim	Min	Max

Disclaimer