

Bridge Rectifiers

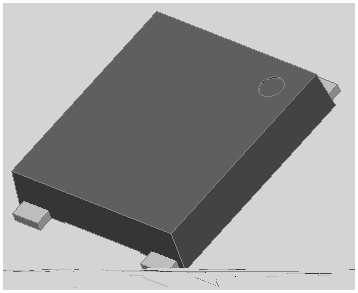

Features

Typical Applications

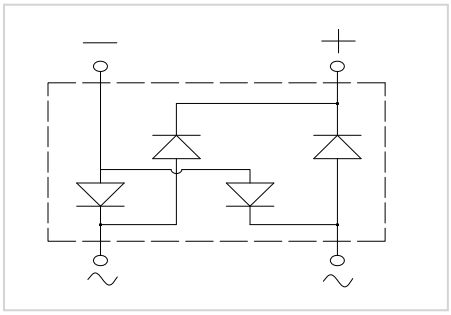

Mechanical Data

Package

Terminals

Polarity:

Maximum Ratings

PARAMETER	SYMBOL	UNIT	YBS30005	YBS3001	YBS3002	YBS3004	YBS3006	YBS3008	YBS3010

YBS30005 THRU YBS3010

Electrical Characteristics

PARAMETER	SYMBOL	UNIT	TEST CONDITIONS	YBS30005	YBS3001	YBS3002	YBS3004	YBS3006	YBS3008	YBS3010

Thermal Characteristics

PARAMETER		SYMBOL	UNIT	YBS30005	YBS3001	YBS3002	YBS3004	YBS3006	YBS3008	YBS3010

Ordering Information (Example)

PREFERED P/N	PACKING CODE	UNIT WEIGHT(g)	MINIIMUM PACKAGE(pcs)	INNER BOX QUANTITY(pcs)	OUTER CARTON QUANTITY(pcs)	DELIVERY MODE

Characteristics(Typical)

FIG1:Io-Tc Curve

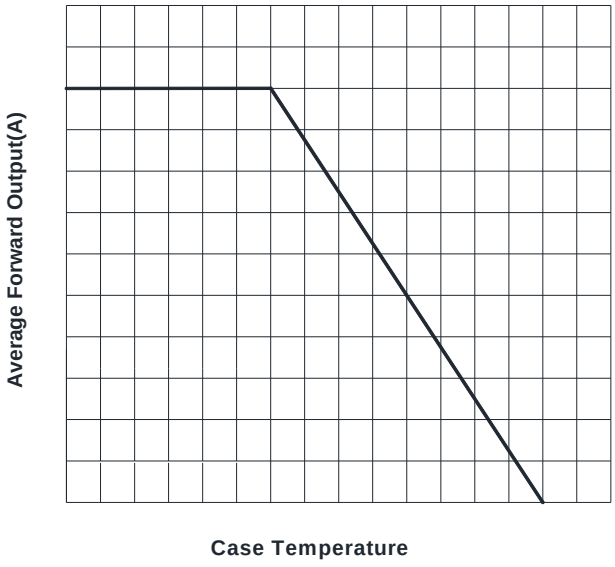


FIG2:Surge Forward Current Capability

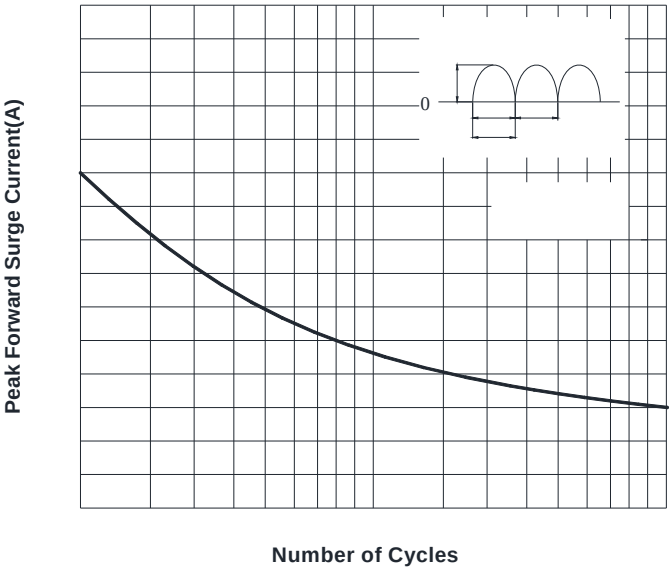


FIG3: Typical Forward Voltage



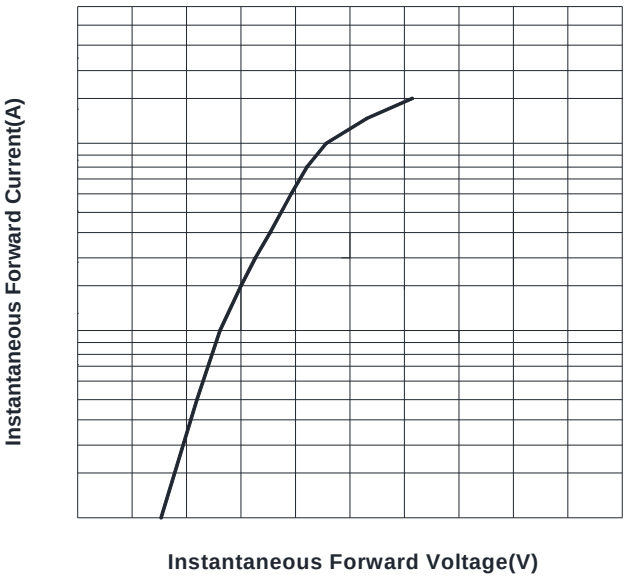


FIG4:Typical Reverse Characteristics

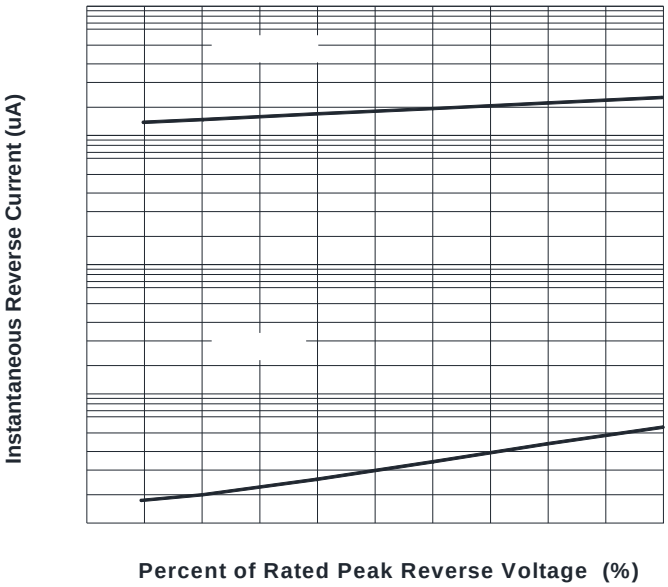

Outline Dimensions

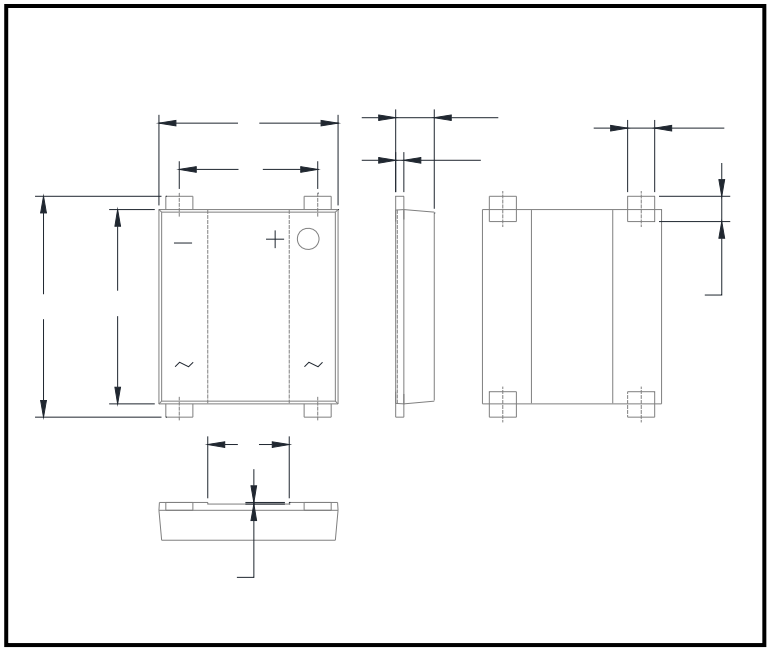

YBS		
Dim	Min	Max

Disclaimer