
ESD Protection Diode

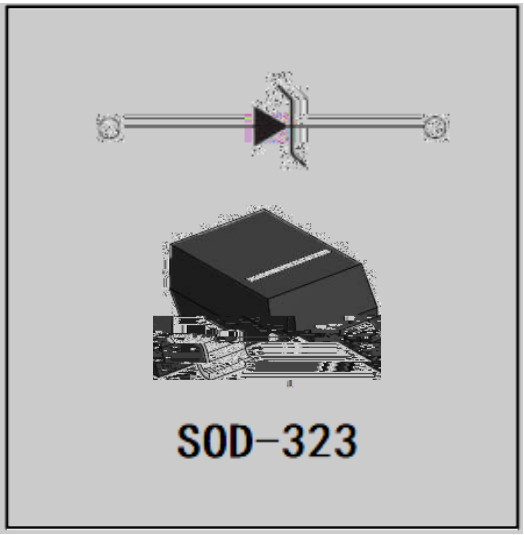

Features

Mechanical Data

Package
Terminals


Polarity:
Marking:

Maximum Ratings

PARAMETER	SYMBOL	LIMITS	UNIT

Electrical Parameter

PARAMETER	SYMBOL

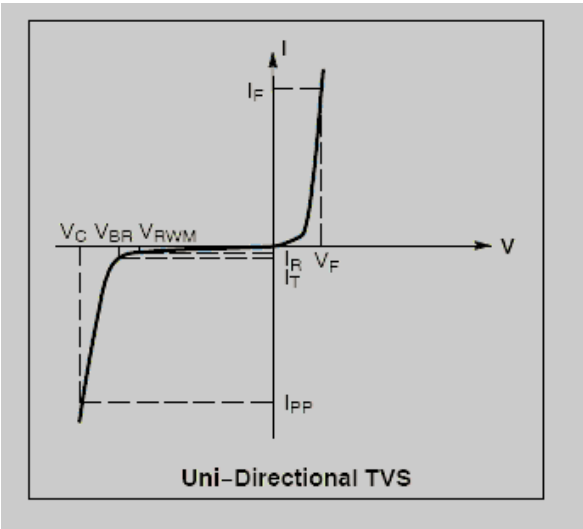

Electrical Characteristics

PARAMETER	Symbol	UNIT	Conditions	Min	Typ	Max

Ordering Information


PREFERED P/N	PACKING CODE	UNIT WEIGHT(g)	MINIMUM PACKAGE(pcs)	INNER BOX QUANTITY(pcs)	OUTER CARTON QUANTITY(pcs)	DELIVERY MODE

Outline Dimensions



Symbol	Min. (mm)	Max. (mm)
A		1.000
A1	0.000	0.100
A2	0.800	0.900
b	0.250	0.400
c	0.080	0.150
D	1.400	1.600
E	1.800	2.500
E1	2.700	2.900
L	0.475REF	
L1	0.260	0.460
θ	0°	8°

■ Soldering Footprint

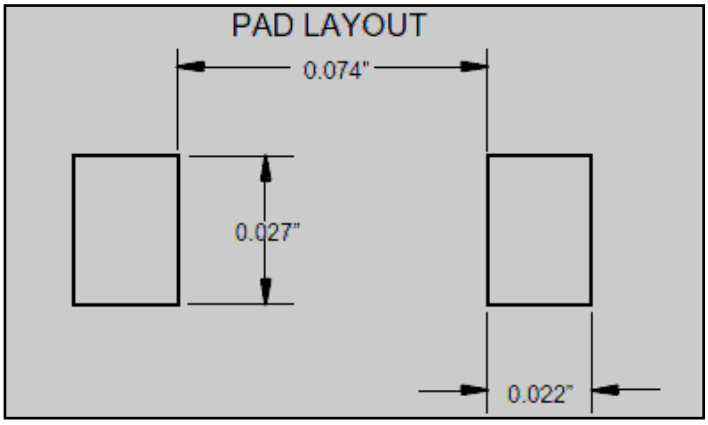

Disclaimer