

D6UB05 THRU D6UB100

RoHS
COMPLIANT

Bridge Rectifiers

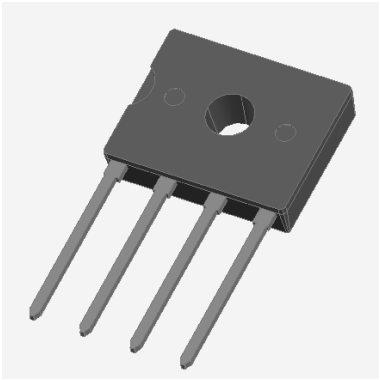



Features

Typical Applications

Mechanical Data

Package

Terminals

Polarity:

Maximum Ratings ℃)

PARAMETER	SYMBOL	UNIT	D6UB05	D6UB10	D6UB20	D6UB40	D6UB60	D6UB80	D6UB100
:									

Electrical Characteristics（ ）

PARAMETER	SYMBOL	UNIT	TEST CONDITIONS	D6UB05	D6UB10	D6UB20	D6UB40	D6UB60	D6UB80	D6UB100

Outline Dimensions

D3K		

Disclaimer