

GBJL2508S

RoHS
COMPLIANT

Low VF Bridge Rectifiers

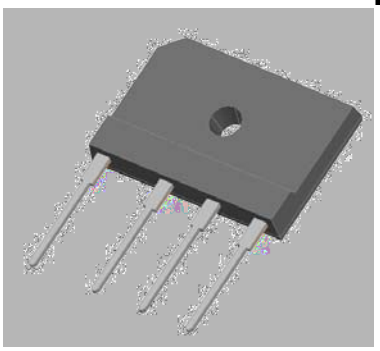



Features

Typical Applications

Mechanical Data

Package

Terminals

Polarity:

Maximum Ratings ℃)

PARAMETER	SYMBOL	UNIT	GBJL2508S
:			

Electrical Characteristics（ ℃ ）

PARAMETER	SYMBOL	UNIT	TEST CONDITIONS	GBJL2508S

Thermal Characteristics （ ℃ ）

PARAMETER		SYMBOL	UNIT	GBJL2508S

Ordering Information

PREFERED P/N	PACKING

FIG3: Typical Forward Voltage



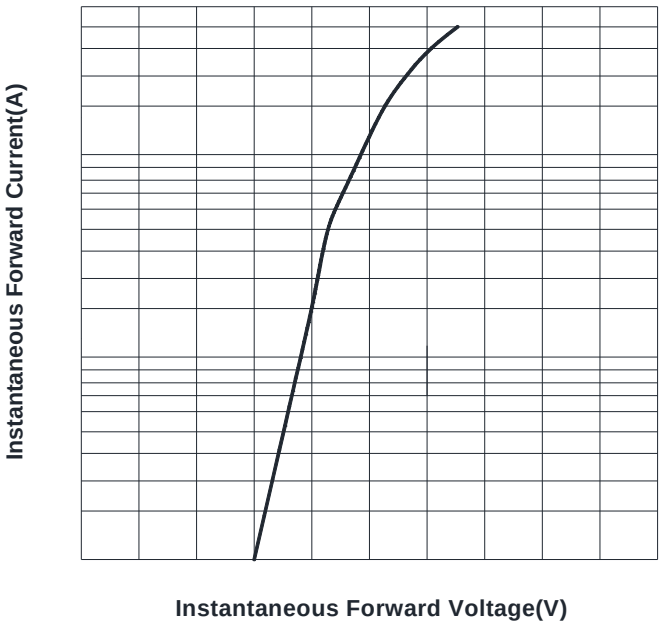


FIG4:Typical Reverse Characteristics

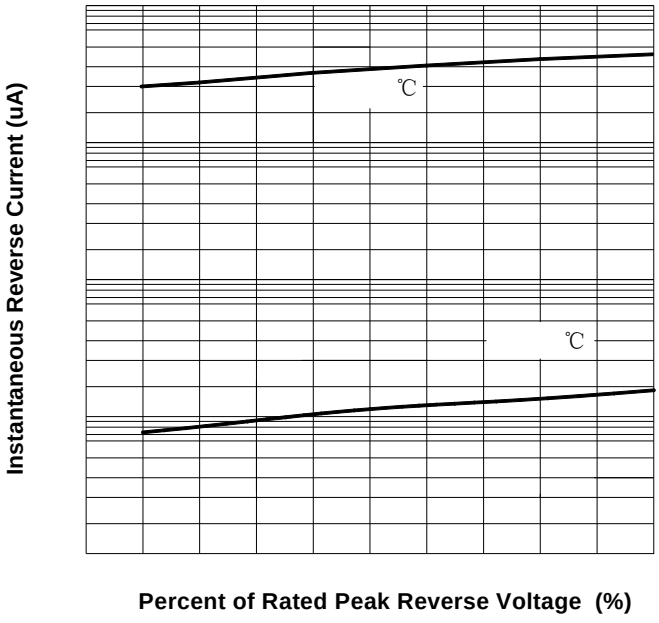

Outline Dimensions

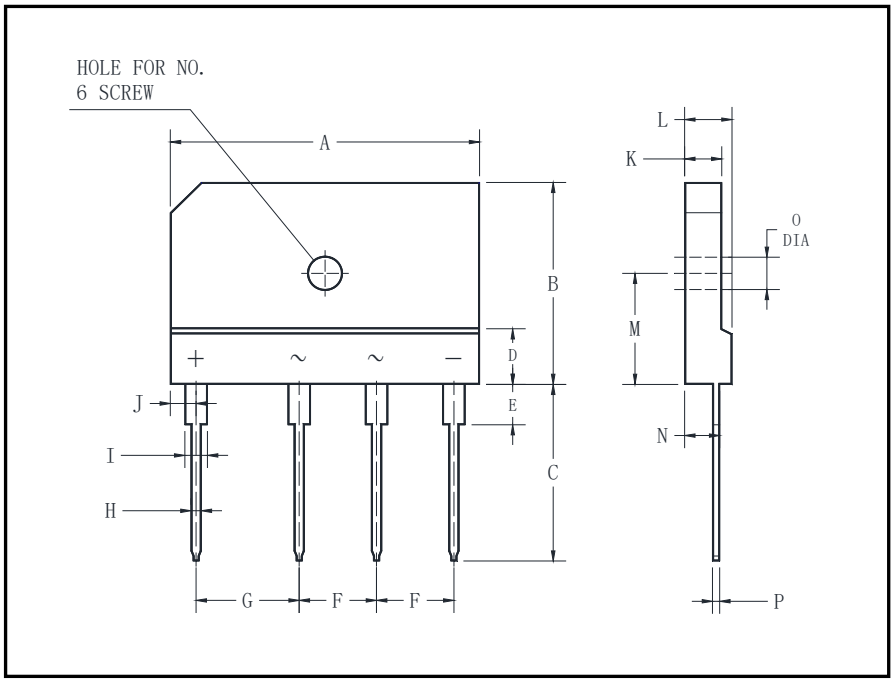

6KBJ		

Disclaimer