

RD4UB80 THRU RD4UB100

RoHS
COMPLIANT

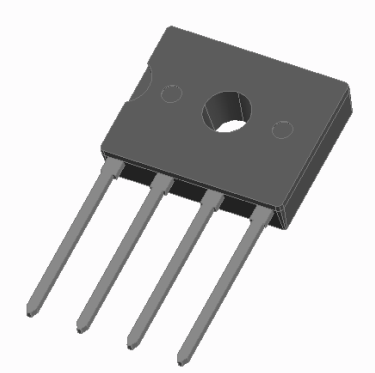



Maximum Ratings

PARAMETER	SYMBOL	UNIT	RD4UB80	RD4UB100

Terminals

Electrical Characteristics

FIG3: Typical Forward Voltage



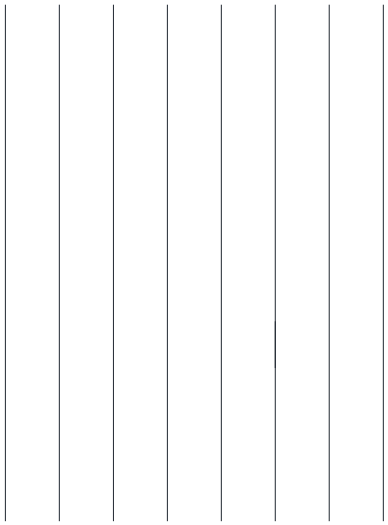


FIG4:Typical Reverse Characteristics

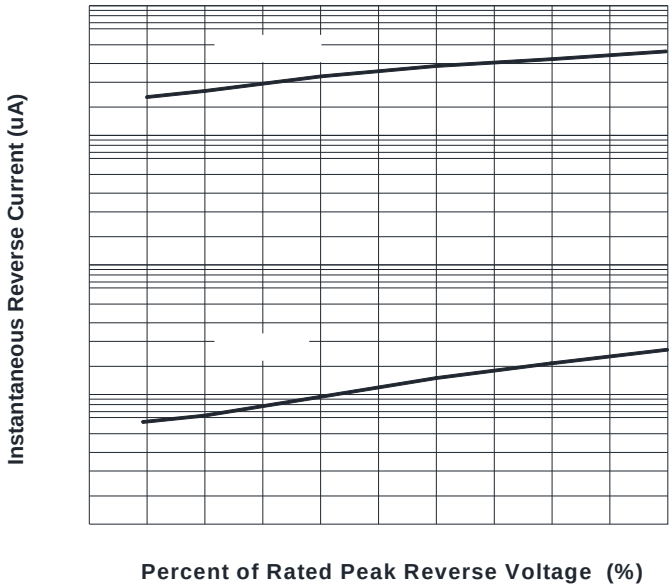

Outline Dimensions

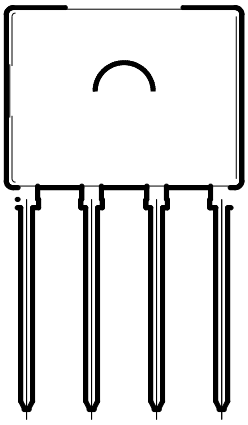

D3K		

Disclaimer